

MX4872S

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :
**REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ
À ESSIEU SIMPLE 4 pi. x 6 pi.**

DIMENSIONS INTÉRIEURES :
48-1/4" int. x 72-1/4" int.
(AVEC PANNEAUX RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUT) :
65" larg. x 127" long. x 33" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :
1500 lbs / 680 kg
(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :
490 lbs / 222 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :
**PNEUS 12" À PLY MULTIPLE
JANTES GALVANISÉE 5 TROUS**

SUSPENSION / ESSIEU :
**ESSIEU A LAMES DE RESSORTS
PEINTE NOIRE (1 x 2000 lbs)**

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :


- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE ET CÔTÉ 14" DE HAUT
- SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
- PANNEAU AVANT 14" DE HAUT RABATTABLE
- FOND EN CONTRE-PLAQUÉ TRAITÉ 5/8" D'ÉPAIS
- TENSIONNEURS VERROUILLABLES AUX 4 COINS
- 4 PENTURES / CHARNIÈRES EN STAINLESS POLI
- AILES POUVANT SUPPORTER POID D'UN ADULTE
- TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS
DÉTAILLANTS PRES DE CHEZ-VOUS.

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

- A- PANNEAU ARRIÈRE 14" DE HAUT RABATTABLE
- B- PANNEAU-RAMPE PLIABLE 2 SECTIONS PLEINE LARGEUR (2X28") CAP. DE 900 LBS
- C- VÉRIN AVEC PIED (JACK) 1500 lbs
- D- 4 ANNEAUX D'ARRIMAGE
- E- ROUE DE SECOURS 12"
- F- SUPPORT ROUE DE SECOURS
- G- CÂBLES DE HAILLON POUR PANNEAU ARRIÈRE EN POSITION HORIZONTALE
- H- CÂBLE DE HAILLON POUR RENFORT DU PANNEAU AVANT POUR CHARGE*

METALXPERT
418-230-3669

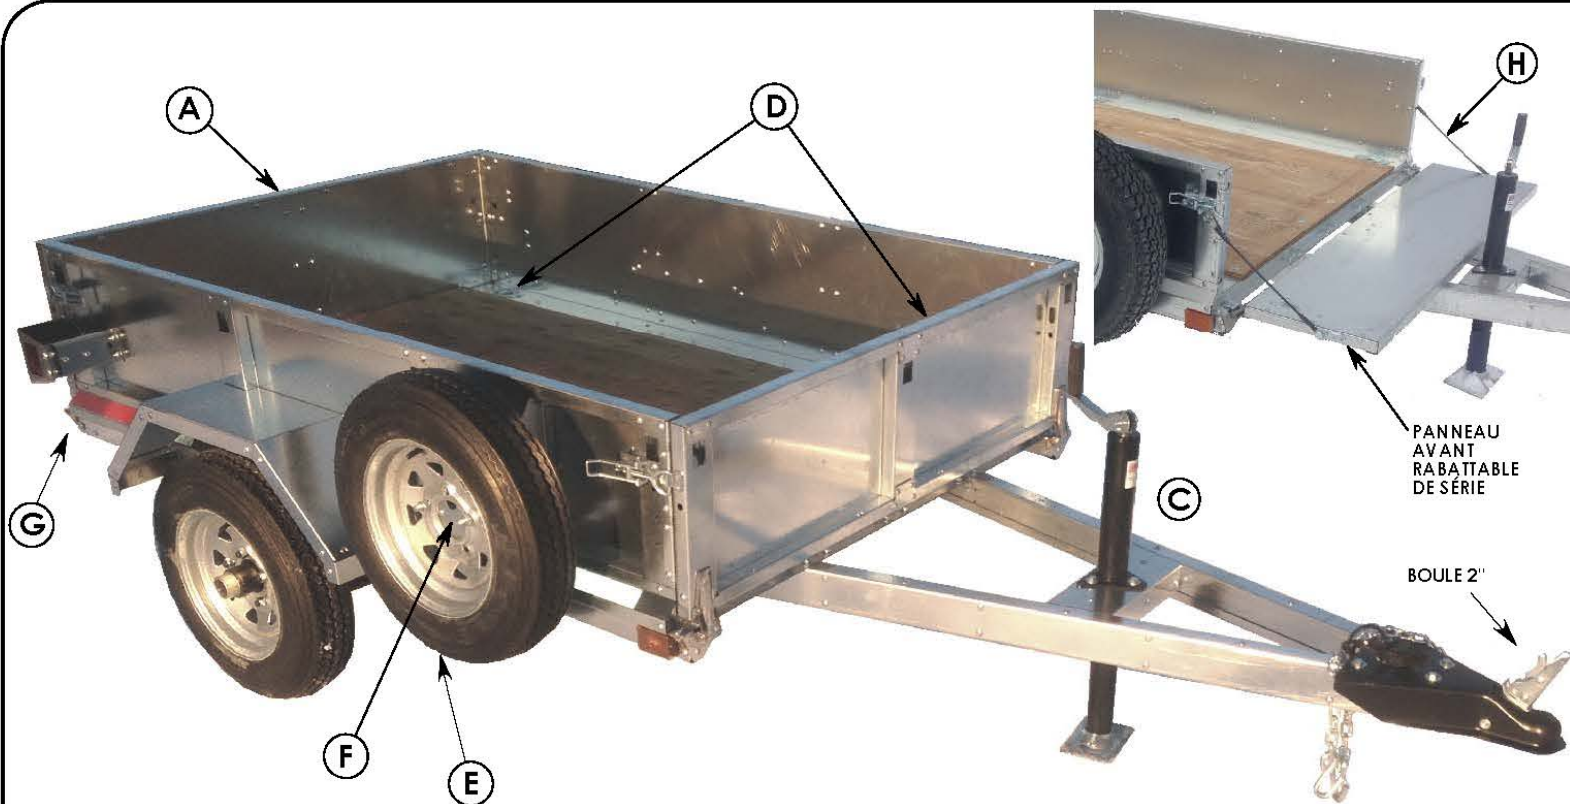

PANNEAU AVANT RABATTABLE DE SÉRIE

BOULE 2"

PANNEAU-RAMPE 2 SECTIONS (EN OPTION) **VUE DÉPLOYÉE**

CHARNIÈRE AVEC APPUI RIGIDE



PANNEAU-RAMPE 2 SECTIONS (EN OPTION) **VUE REPLIÉE**

