

# MX5496S

## FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :  
**REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ À ESSIEU SIMPLE 4.5 pi. x 8 pi.**

DIMENSIONS INTÉRIEURES :  
**54" int. x 96-3/8" int.**  
 (AVEC PANNEAUX RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUT) :  
**76" larg. x 151" long. x 34" haut.**

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :  
**1500 lbs / 682 kg**  
 (EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :  
**550 lbs / 250 kg**

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :  
**WANDA B78-13 (175-80) 6 PLIS**  
**JANTES 13" GALVANISÉ 5 TROUS**

SUSPENSION / ESSIEU :  
**ESSIEU À LAMES DE RESSORTS**  
**PEINTE NOIRE (1 x 2000 lbs)**

### CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :


- ▼ FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- ▼ STRUCTURE SANS SOUDURE ET CÔTÉ 14" DE HAUT
- ▼ SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
- ▼ PANNEAU AVANT 14" DE HAUT RABATTABLE
- ▼ FOND EN CONTRE-PLAQUE TRAITÉ 5/8" D'ÉPAIS
- ▼ TENSIONNEURS VERROUILLABLES AUX 4 COINS
- ▼ 6 PENTURES / CHARNIÈRES EN STAINLESS POLI
- ▼ AILES POUVANT SUPPORTER POID D'UN ADULTE
- ▼ TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- ▼ LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRES DE CHEZ-VOUS.

### OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

- A- PANNEAU ARRIÈRE 14" DE HAUT RABATTABLE
- B- PANNEAU-RAMPE PLIABLE 2 SECTIONS PLEINE LARGEUR (2X28") CAP. DE 900 lbs OU
- C- 2 RAMPES 13" X 6.5 PL SUR GLISSIÈRES SOUS LA REMORQUE CAP. 800 LBS CHQ
- D- VERIN AVEC PIED (JACK) 1500 lbs
- E- 6 ANNEAUX D'ARRIMAGE
- F- SUPPORT ROUE DE SECOURS
- G- ROUE DE SECOURS 13"
- H- CÂBLES DE HAILLON POUR PANNEAU ARRIÈRE EN POSITION HORIZONTALE
- I- CÂBLE DE HAILLON POUR RENFORT DU PANNEAU AVANT POUR CHARGE
- J- SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRIQUE COMPLET SUR 2 ROUES (INSTALLÉ)
- K- MARCHES LATÉRALES (STEP-SIDE) AUX COINS DES 4 AILES (NON MONTRÉ SUR LES PHOTOS)

**METALXPRT**  
 418-230-3669

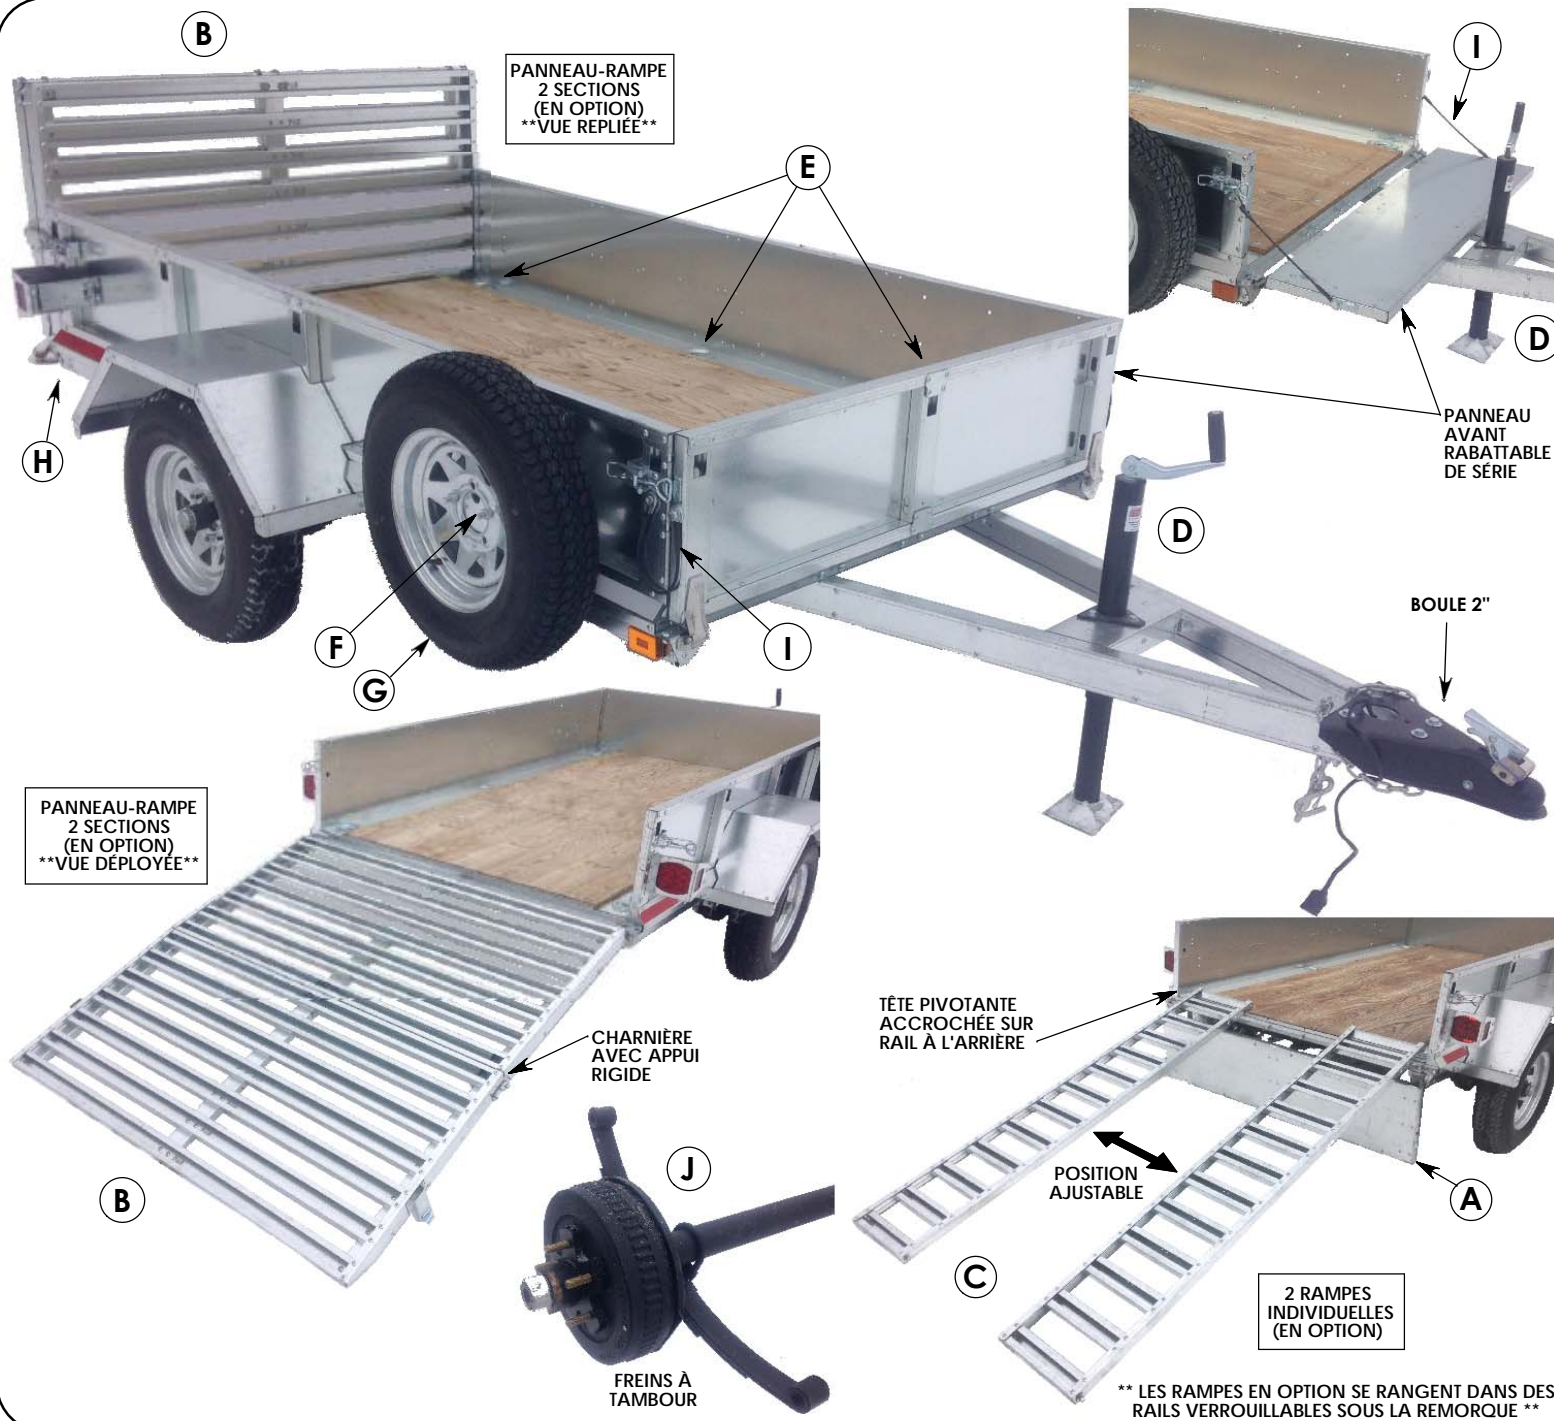

\*\* LES RAMPES EN OPTION SE RANGENT DANS DES RAILS VERROUILLABLES SOUS LA REMORQUE \*\*