MX66117S
FICHE TECHNIQUE

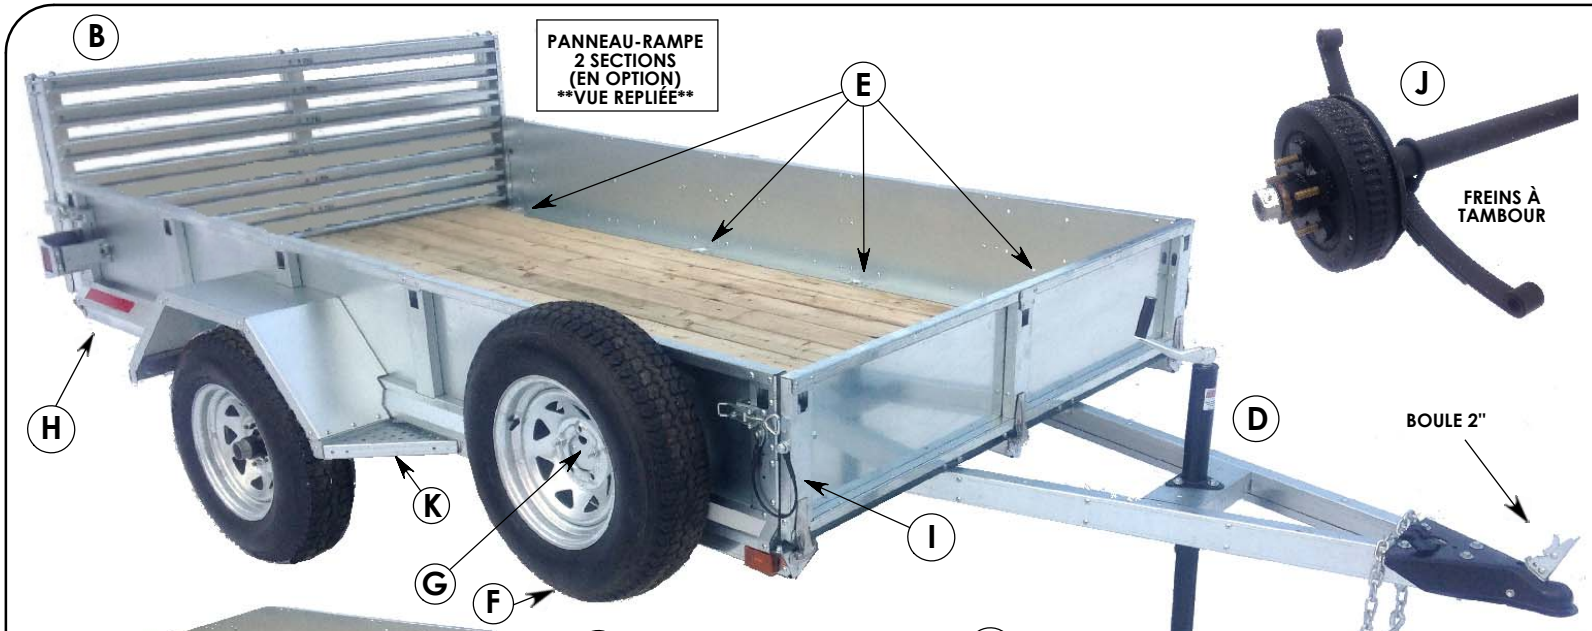

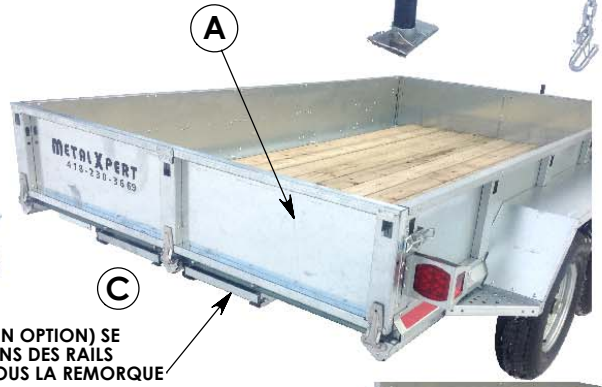

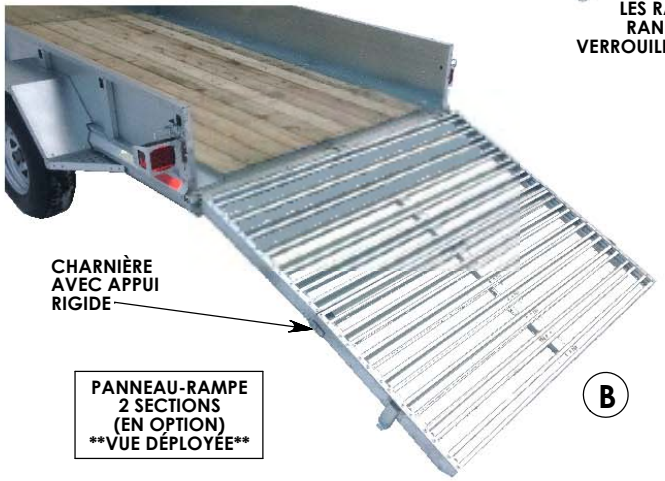

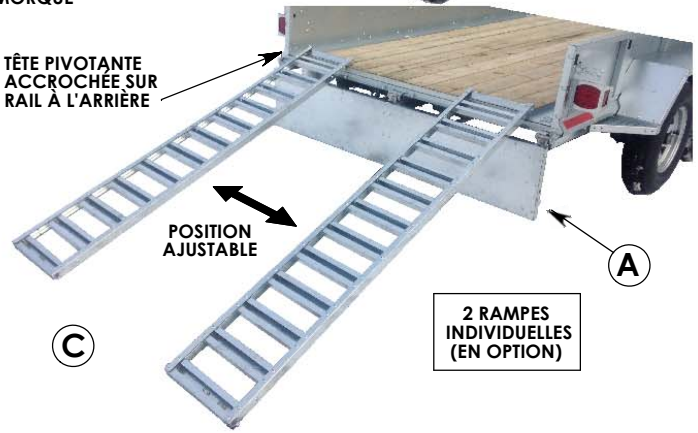

DESCRIPTION :
REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ À ESSIEU SIMPLE 5.5 pi. x 10 pi.

DIMENSIONS INTÉRIEURES :
66" int. x 117" int.
(AVEC PANNEAUX RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUT) :
89" larg. x 172" long. x 35" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :
2750 lbs / 1250 kg
(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :
750 lbs / 340 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :
PNEUS 205R14 - 6 PLIS
JANTES 14" GALVANISÉ 5 TROUS

SUSPENSION / ESSIEU :
ESSIEU A LAMES DE RESSORTS GALVANISÉ (1 x 3500 lbs)

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- -FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- -STRUCTURE SANS SOUDURE ET CÔTÉ 14" DE HAUT
- -SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
- -PANNEAU AVANT 14" DE HAUT RABATTABLE
- -FOND EN MADRIERS TRAITÉS 1-1/4" D'ÉPAIS
- -TENSIONNEURS VERROUILLABLES AUX 4 COINS
- -6 PENTURES / CHARNIÈRES EN STAINLESS POLI
- -2 RAIDISSEURS AUX COINS DE CHAQUE AILE
- -TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- -LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRES DE CHEZ-VOUS.

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

- A- PANNEAU ARRIÈRE 14" DE HAUT RABATTABLE
- B- PANNEAU-RAMPE PLIABLE 2 SECTIONS PLEINE LARGEUR (2X28") CAP. DE 900 lbs
  OU
- C- 2 RAMPES 13" X 6.5 pi. SUR GLISSIÈRES SOUS LA REMORQUE CAP. 800 lbs chq.
- D- VÉRIN AVEC PIED (JACK) 1500 lbs
- E- 8 ANNEAUX D'ARRIMAGE
- F- ROUE DE SECOURS 14"
- G- SUPPORT ROUE DE SECOURS
- H- CÂBLES DE HAILLON POUR PANNEAU ARRIÈRE EN POSITION HORIZONTALE
- I- CÂBLE DE HAILLON POUR RENFORT DU PANNEAU AVANT POUR CHARGE
- J- SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRIQUE COMPLET SUR 2 ROUES (INSTALLÉ)
- K- MARCHES LATÉRALES (STEP-SIDE) AUX COINS DES 4 AILES

METALXPERT
418-230-3669