

# MX66117S

## FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :  
**REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ À ESSIEU SIMPLE 5.5 pi. x 10 pi.**

DIMENSIONS INTÉRIEURES :  
**66" int. x 117" int.**  
 (AVEC PANNEAUX RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUT) :  
**89" larg. x 172" long. x 35" haut.**

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :  
**2750 lbs / 1250 kg**  
 (EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :  
**750 lbs / 340 kg**

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :  
**PNEUS 205R14 - 6 PLIS**  
**JANTES 14" GALVANISÉ 5 TROUS**

SUSPENSION / ESSIEU :  
**ESSIEU A LAMES DE RESSORTS GALVANISÉ (1 x 3500 lbs)**

### CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :


- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE ET CÔTÉ 14" DE HAUT
- SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
- PANNEAU AVANT 14" DE HAUT RABATTABLE
- FOND EN MADRIERS 1-1/4" D'ÉPAIS
- TENSIONNEURS VERROUILLABLES AUX 4 COINS
- 6 PENTURES / CHARNIÈRES EN STAINLESS POLI
- 2 RAIDISSEURS AUX COINS DE CHAQUE AILE
- TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRES DE CHEZ-VOUS.

### OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

- A- PANNEAU ARRIÈRE 14" DE HAUT RABATTABLE
- B- PANNEAU-RAMPE PLIABLE 2 SECTIONS PLEINE LARGEUR (2X28") CAP. DE 900 lbs OU
- C- 2 RAMPES 13" X 6.5 pi. SUR GLISSIÈRES SOUS LA REMORQUE CAP. 800 lbs chq.
- D- VÉRIN AVEC PIED (JACK) 1500 lbs
- E- 8 ANNEAUX D'ARRIMAGE
- F- ROUE DE SECOURS 14"
- G- SUPPORT ROUE DE SECOURS
- H- CÂBLES DE HAILLON POUR PANNEAU ARRIÈRE EN POSITION HORIZONTALE
- I- CÂBLE DE HAILLON POUR RENFORT DU PANNEAU AVANT POUR CHARGE
- J- SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRIQUE COMPLET SUR 2 ROUES (INSTALLÉ)
- K- MARCHES LATÉRALES (STEP-SIDE) AUX COINS DES 4 AILES

**METALXPERT**  
 418-230-3669

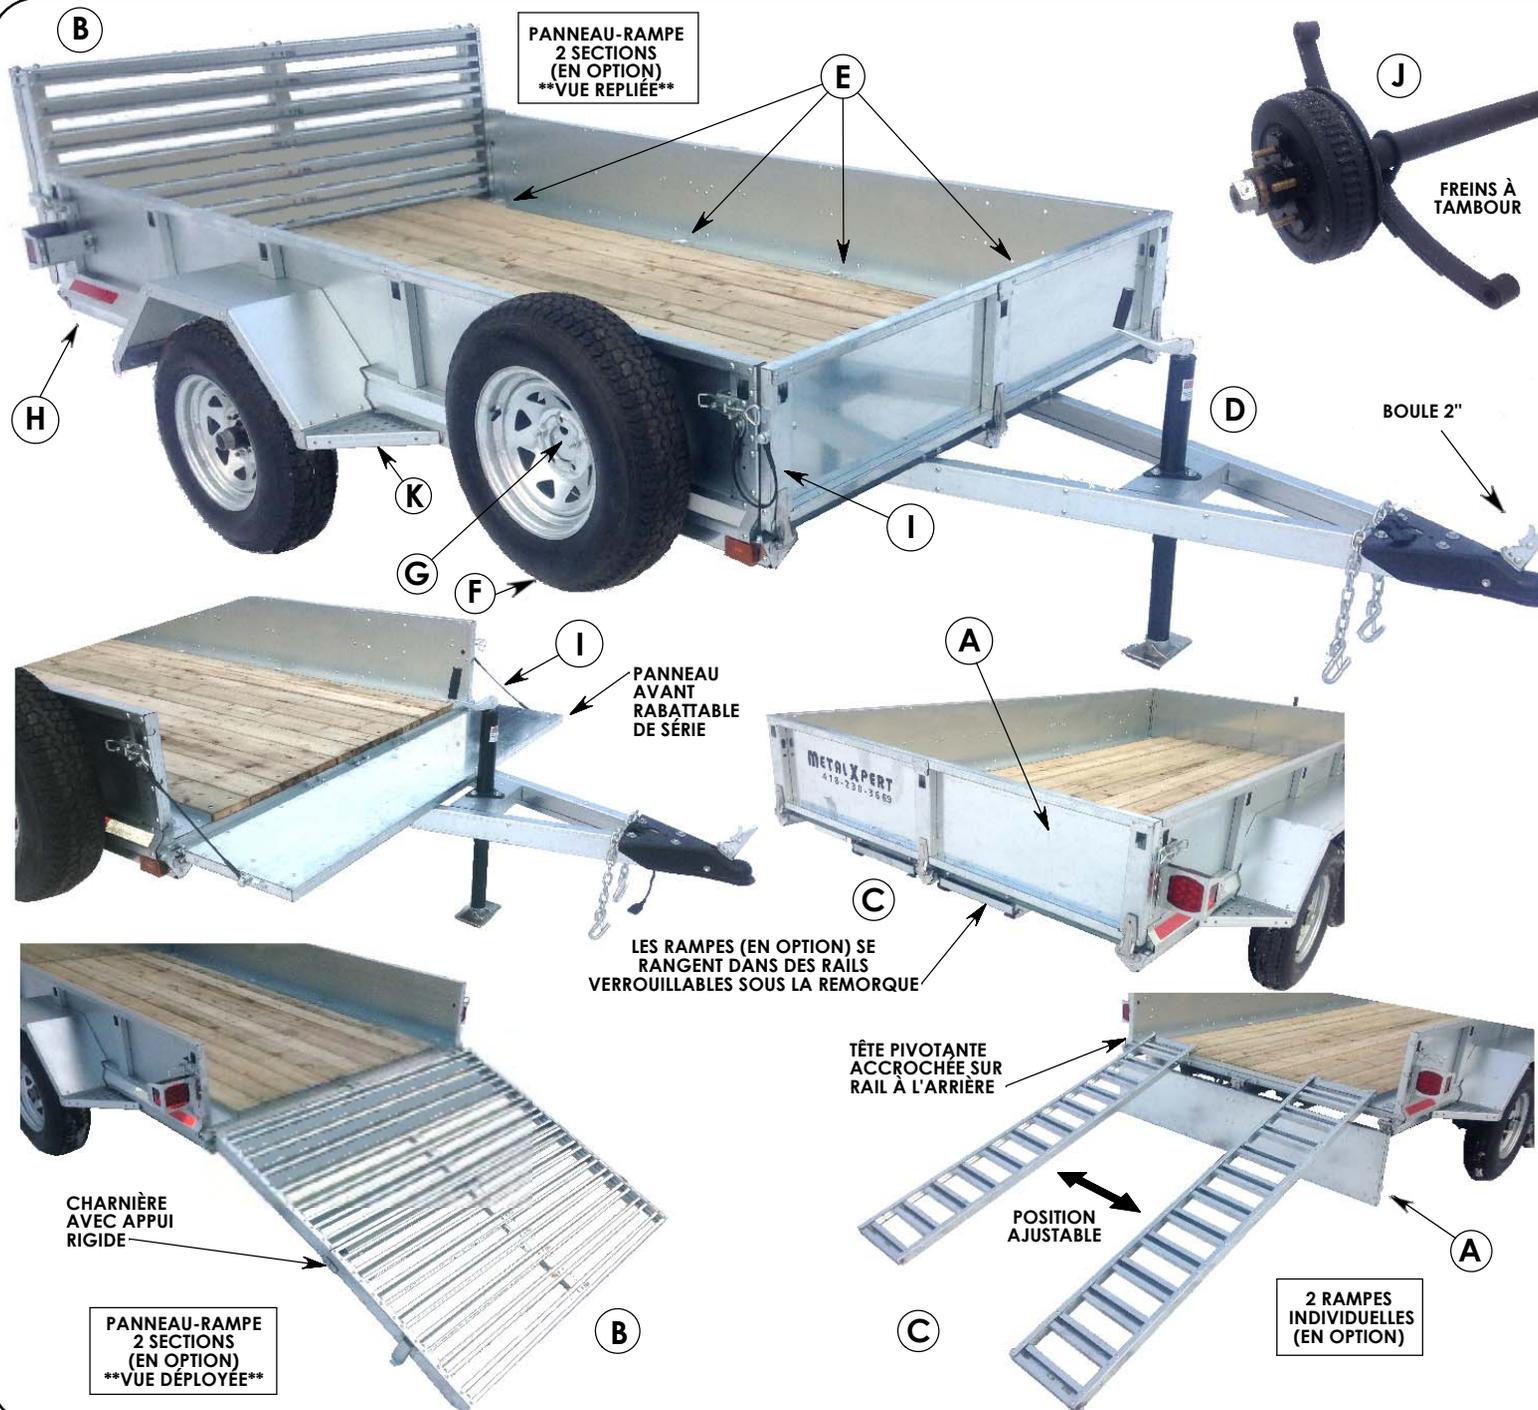

PANNEAU-RAMPE  
 2 SECTIONS  
 (EN OPTION)  
 \*\*VUE REPLIÉE\*\*

J

FREINS À  
 TAMBOUR

E

D

BOULE 2"

I

G

F

A

PANNEAU  
 AVANT  
 RABATTABLE  
 DE SÉRIE

C

LES RAMPES (EN OPTION) SE  
 RANGENT DANS DES RAILS  
 VERROUILLABLES SOUS LA REMORQUE

TÊTE PIVOTANTE  
 ACCROCHÉE SUR  
 RAIL À L'ARRIÈRE

POSITION  
 AJUSTABLE

A

2 RAMPES  
 INDIVIDUELLES  
 (EN OPTION)

B

H

K

CHARNIÈRE  
 AVEC APPUI  
 RIGIDE

PANNEAU-RAMPE  
 2 SECTIONS  
 (EN OPTION)  
 \*\*VUE DÉPLOYÉE\*\*

B