

# MX66117T

## FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :  
**REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ**  
**2 ESSIEUX TANDEM 5.5 pi. x 10 pi.**

DIMENSIONS INTÉRIEURES :  
**66" int. x 117" int.**  
 (AVEC PANNEAUX RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUT) :  
**89" larg. x 172" long. x 34" haut.**

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :  
**3175 lbs / 1443 kg**  
 (EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :  
**900 lbs / 408 kg**

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :  
**PNEUS 175R13 - 6 PLIS**  
**JANTES 13" GALVANISÉ 5 TROUS**

SUSPENSION / ESSIEUX :  
**ESSIEUX A LAMES DE RESSORTS**  
**PEINTES NOIRES (2 x 3500 lbs)**


**CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :**  
 -FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE  
 -STRUCTURE SANS SOUDURE ET CÔTÉ 14" DE HAUT  
 -SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT  
 -PANNEAU AVANT 14" DE HAUT RABATTABLE  
 -FOND EN MADRIERS TRAITÉS 1-1/4" D'ÉPAIS  
 -TENSIONNEURS VERROILLABLES AUX 4 COINS  
 -6 PENTURES / CHARNIÈRES EN STAINLESS POLI  
 -3 RAIDISSEURS COINS ET CENTRE DE CHQ. AILE  
 -TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ  
 -LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS  
 DÉTAILLANTS PRES DE CHEZ-VOUS.

**OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :**

- A- PANNEAU ARRIÈRE 14" DE HAUT RABATTABLE
- B- RAMPE PLIABLE 2 SECTIONS PLEINE LARGEUR (2x28") CAP. DE 900 lbs OU
- C- 2 RAMPES 13" X 6.5 pi. SUR GLISSIÈRES SOUS LA REMORQUE CAP. 800 lbs chq.
- D- VÉRIN AVEC PIED (JACK) 1500 lbs
- E- 8 ANNEAUX D'ARRIMAGE
- F- ROUE DE SECOURS 13"
- G- SUPPORT ROUE DE SECOURS
- H- CÂBLES DE HAILLON POUR PANNEAU ARRIÈRE EN POSITION HORIZONTALE
- I- CÂBLE DE HAILLON POUR RENFORT DU PANNEAU AVANT POUR CHARGE
- J- SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRIQUE COMPLET SUR 2 ROUES (INSTALLÉ) OU
- K- SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRIQUE COMPLET AUX 4 ROUES (INSTALLÉ)
- L- MARCHES LATÉRALES (STEP-SIDE) AUX COINS DES 4 AILES

**METALXP**  
 418-230-3669

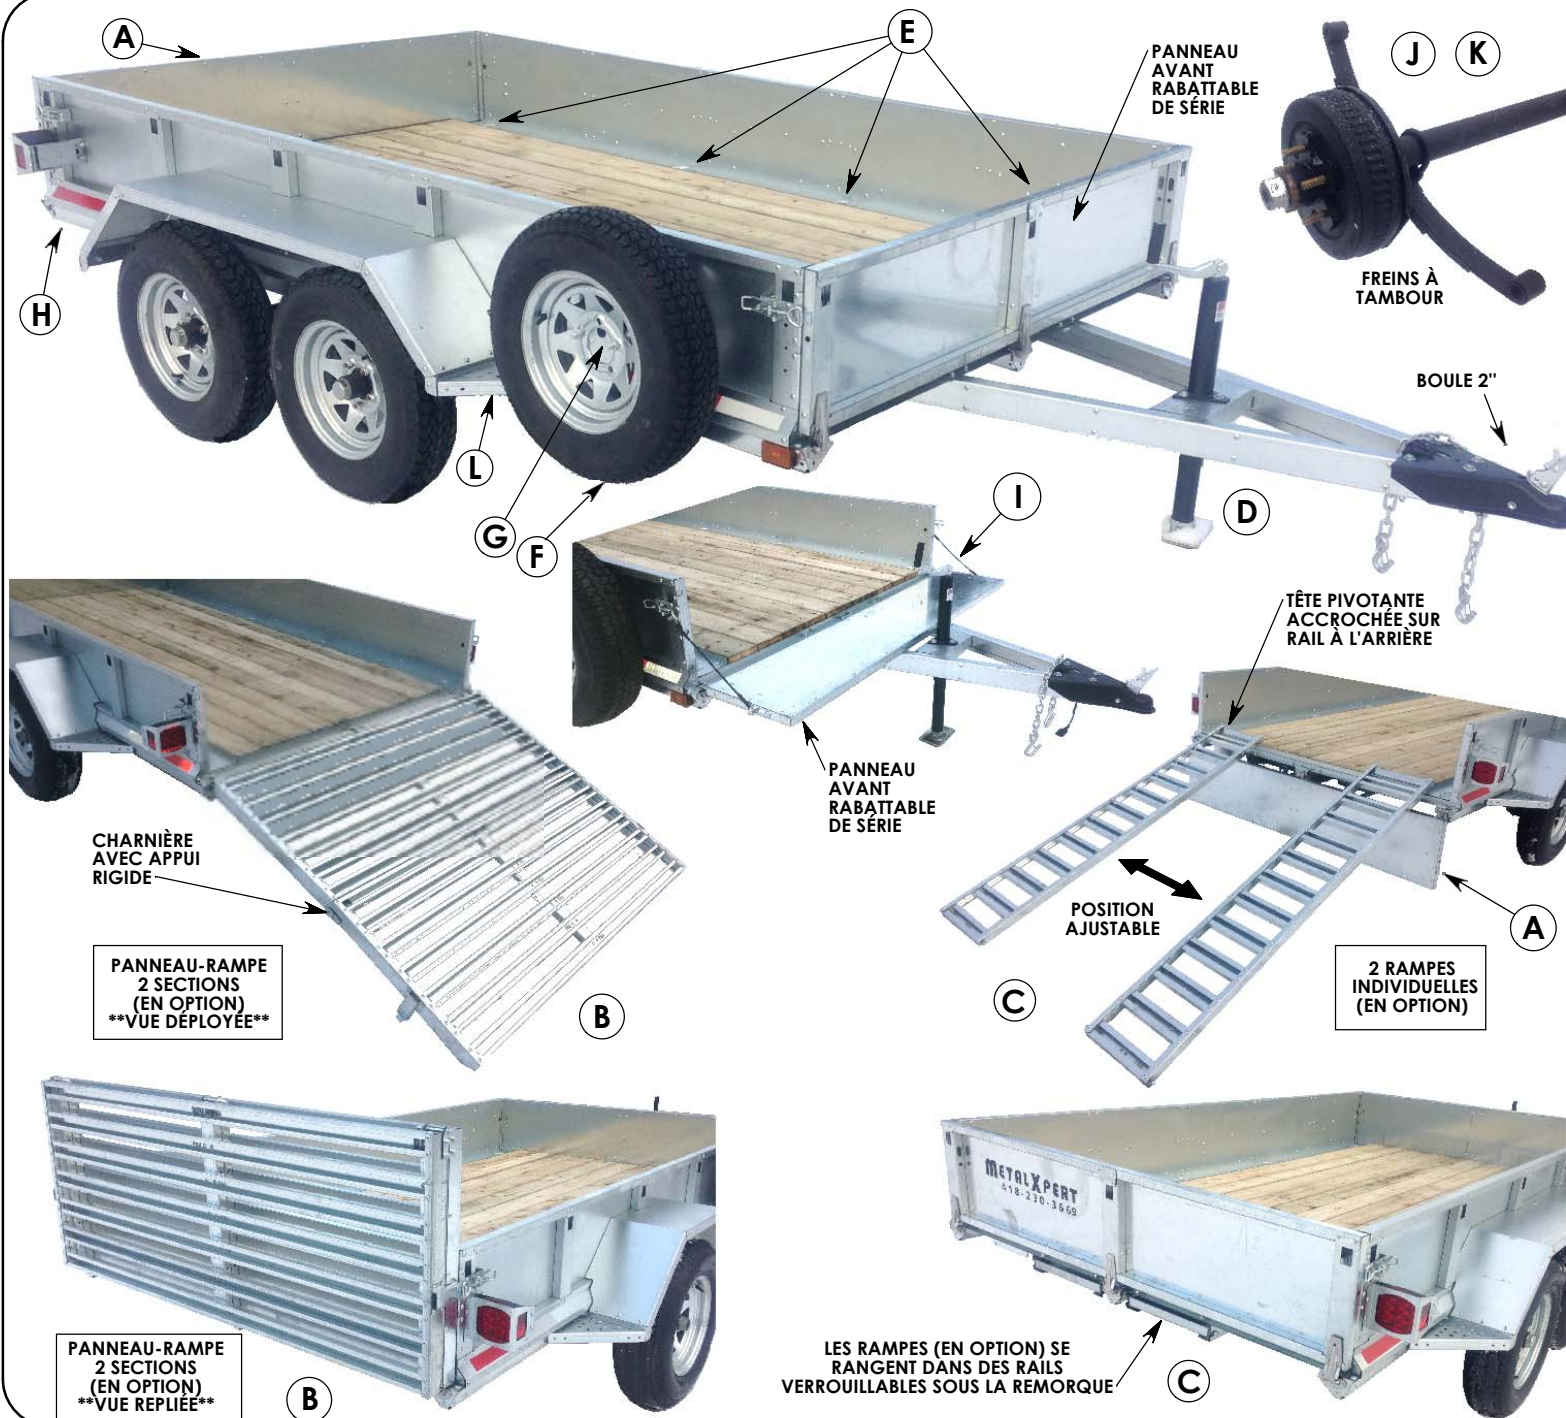

CHARNIÈRE  
 AVEC APPUI  
 RIGIDE

PANNEAU-RAMPE  
 2 SECTIONS  
 (EN OPTION)  
 \*\*VUE DÉPLOYÉE\*\*

PANNEAU-RAMPE  
 2 SECTIONS  
 (EN OPTION)  
 \*\*VUE REPLIÉE\*\*

LES RAMPES (EN OPTION) SE  
 RANGENT DANS DES RAILS  
 VERROILLABLES SOUS LA REMORQUE

TÊTE PIVOTANTE  
 ACCROCHÉE SUR  
 RAIL À L'ARRIÈRE

PANNEAU  
 AVANT  
 RABATTABLE  
 DE SÉRIE

2 RAMPES  
 INDIVIDUELLES  
 (EN OPTION)

POSITION  
 AJUSTABLE