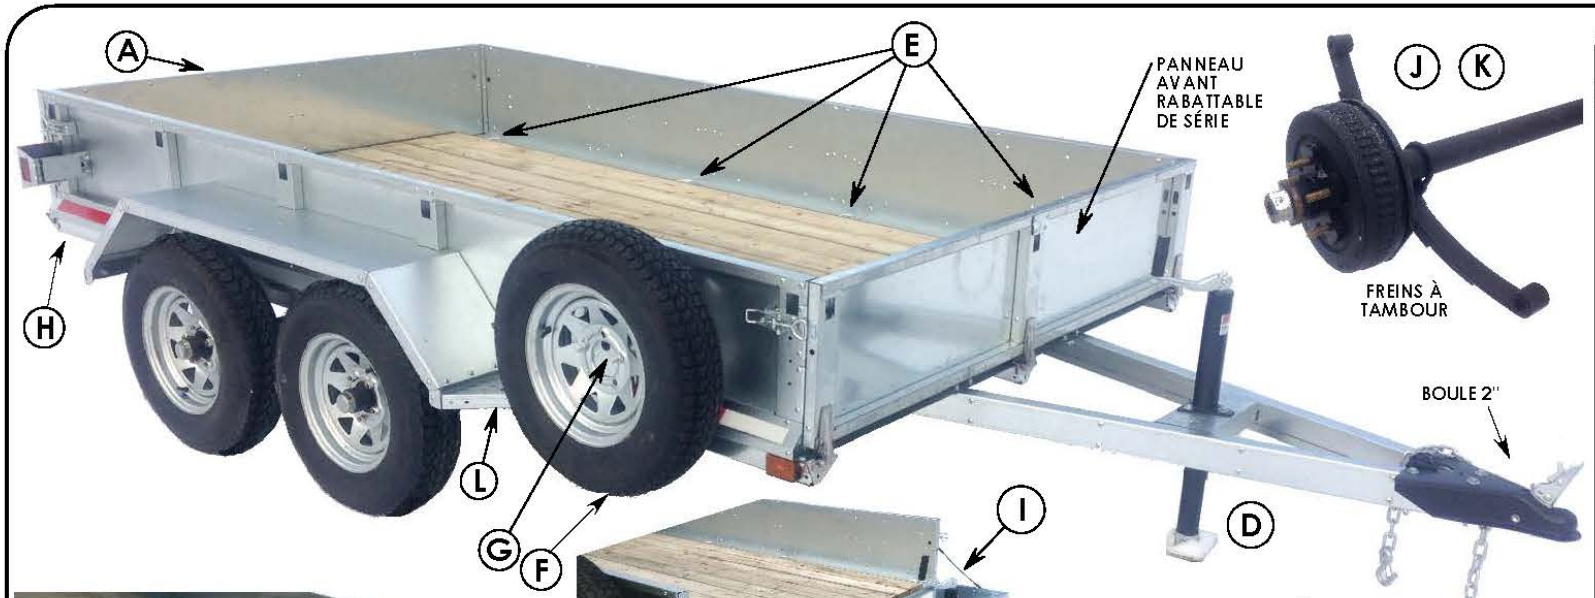

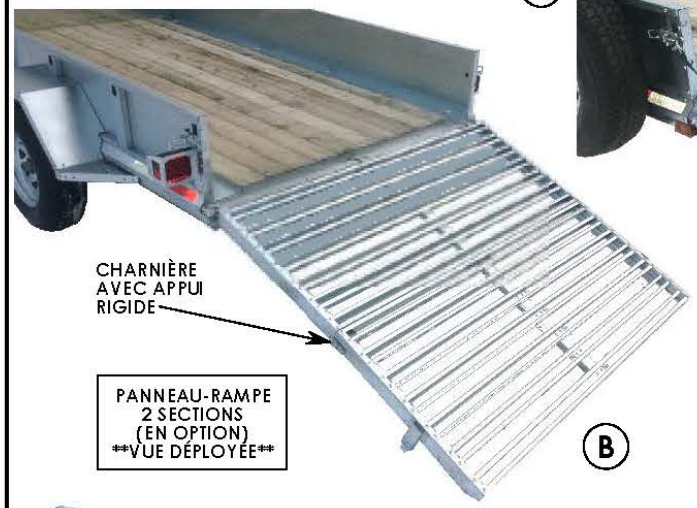


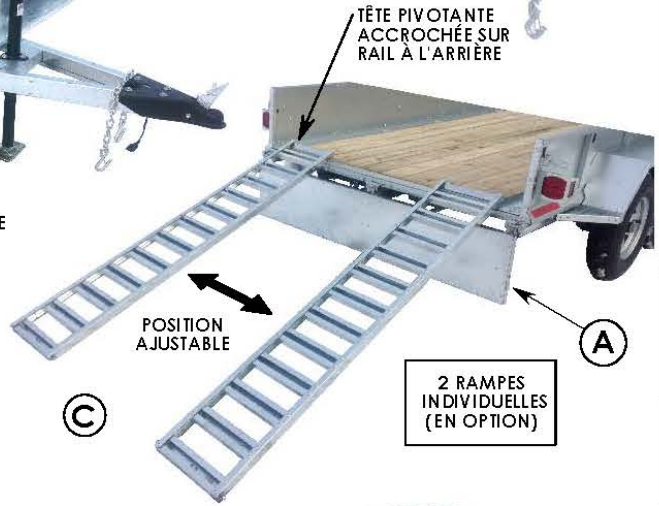


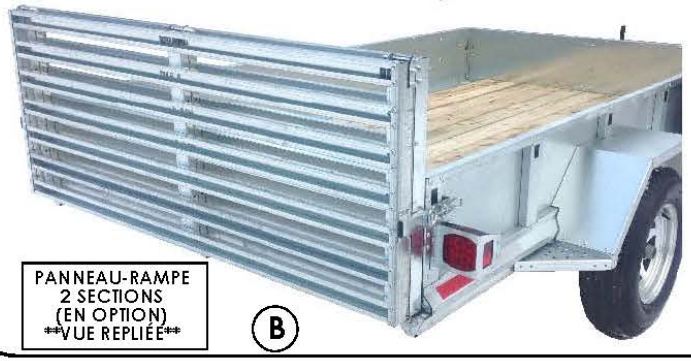

# MX66117T

## FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :
**REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ 2 ESSIEUX TANDEM 5.5 pi. x 10 pi.**

DIMENSIONS INTÉRIEURES :
**66" int. x 117" int.**
(AVEC PANNEAUX RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUT) :
**89" larg. x 172" long. x 34" haut.**

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :
**3175 lbs / 1440 kg**
(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :
**900 lbs / 408 kg**

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :
**PNEUS 175R13 - 6 PLIS**
**JANTES 13" GALVANISÉ 5 TROUS**

SUSPENSION / ESSIEUX :
**ESSIEUX A LAMES DE RESSORTS PEINTES NOIRES (2 x 3500 lbs)**

*CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :*

- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE ET CÔTÉ 14" DE HAUT
- SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
- PANNEAU AVANT 14" DE HAUT RABATTABLE
- FOND EN MADRIERS TRAITÉS 1-1/4" D'ÉPAIS
- TENSIONNEURS VERROUILLABLES AUX 4 COINS
- 6 PENTURES / CHARNIÈRES EN STAINLESS POLI
- 3 RAIDISSEURS COINS ET CENTRE DE CHQ. AILE
- TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRES DE CHEZ-VOUS.

*OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :*

- A- PANNEAU ARRIÈRE 14" DE HAUT RABATTABLE
- B- RAMPE PLIABLE 2 SECTIONS PLEINE LARGEUR (2x28") CAP. DE 900 lbs
  OU
- C- 2 RAMPES 13" X 6.5 pi. SUR GLISSIÈRES SOUS LA REMORQUE CAP. 800 lbs chq.
- D- VÉRIN AVEC PIED (JACK) 1500 lbs
- E- 8 ANNEAUX D'ARRIMAGE
- F- ROUE DE SECOURS 13"
- G- SUPPORT ROUE DE SECOURS
- H- CÂBLES DE HAILLON POUR PANNEAU ARRIÈRE EN POSITION HORIZONTALE
- I- CÂBLE DE HAILLON POUR RENFORT DU PANNEAU AVANT POUR CHARGE
- J- SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRIQUE COMPLET SUR 2 ROUES (INSTALLÉ)
  OU
- K- SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRIQUE COMPLET AUX 4 ROUES (INSTALLÉ)
- L- MARCHES LATÉRALES (STEP-SIDE) AUX COINS DES 4 AILES

METALXPERT
418-230-3669