

# MX72144T

## FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :  
**REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ**  
**2 ESSIEUX TANDEM 6 pi. x 12 pi.**

DIMENSIONS INTÉRIURES :

**71-1/2" int. x 144" int.**  
 (AVEC PANNEAU ET PANNEAU-RAMPE RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTÉRIURES :

**94" larg. x 205" x long. x 37" haut.**

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :

**5500 lbs / 2268 kg**  
 (EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :

**1100 lbs / 500 kg**

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :

**STERLING RADIAL (205R14) 6 PLIS**  
**JANTES 14" GALVANISÉ 5 TROUS**

SUSPENSION / ESSIEUX :

**ESSIEUX A LAMES DE RESSORTS**  
**GALVANISÉES (2 x 3500 lbs)**


CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE EN ACIER 1/8"
- SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
- CÔTE ET PANNEAU AVANT DE 16" DE HAUT
- PANNEAU AVANT RABATTABLE 90 DEGRÉ
- FOND EN MADRIERS TRAITÉS 2" X 6"
- RAIDISSEUR AUX CENTRE DE CHAQUE AILE
- TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- FREINS ÉLECTRIQUES AUX 4 ROUES
- BOÎTIER RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ÉTANCHE
- VÉRIN AVEC PIED (JACK) 5000 lbs
- 4 MARCHE-PIED DEVANT ET DERRIÈRE LES AILES
- LUMIÈRES DEL À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE
- LUMIÈRE DEL POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION
- TENSIONNEURS VERROUILLABLES AUX 4 COINS

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

- A- PANNEAU-RAMPE ARRIÈRE PLIABLE 2 SECTIONS POUR VTT EN TOUT GENRE ET MOTONEIGE
- B- PANNEAU ARRIÈRE RABATTABLE
- C- CÂBLE DE HAILLON POUR PANNEAU ARRIÈRE EN POSITION HORIZONTALE
- D- SUPPORT DE ROUE DE SECOURS
- E- ROUE DE SECOURS 14 PO RADIAL
- F- CÂBLE DE HAILLON POUR PANNEAU AVANT EN POSITION HORIZONTALE (SOUTIENT DES COINS EXTÉRIEURS)
- G- 2 SOLIDES RAMPES CADENASSABLES DE 6 PI. RANGÉES SOUS LA REMORQUE CAP. 3000 LBS POUR TRACTEUR/MACHINERIE \*NON-ILLUSTRÉ\*

**METALXPERT**  
 418-230-3669

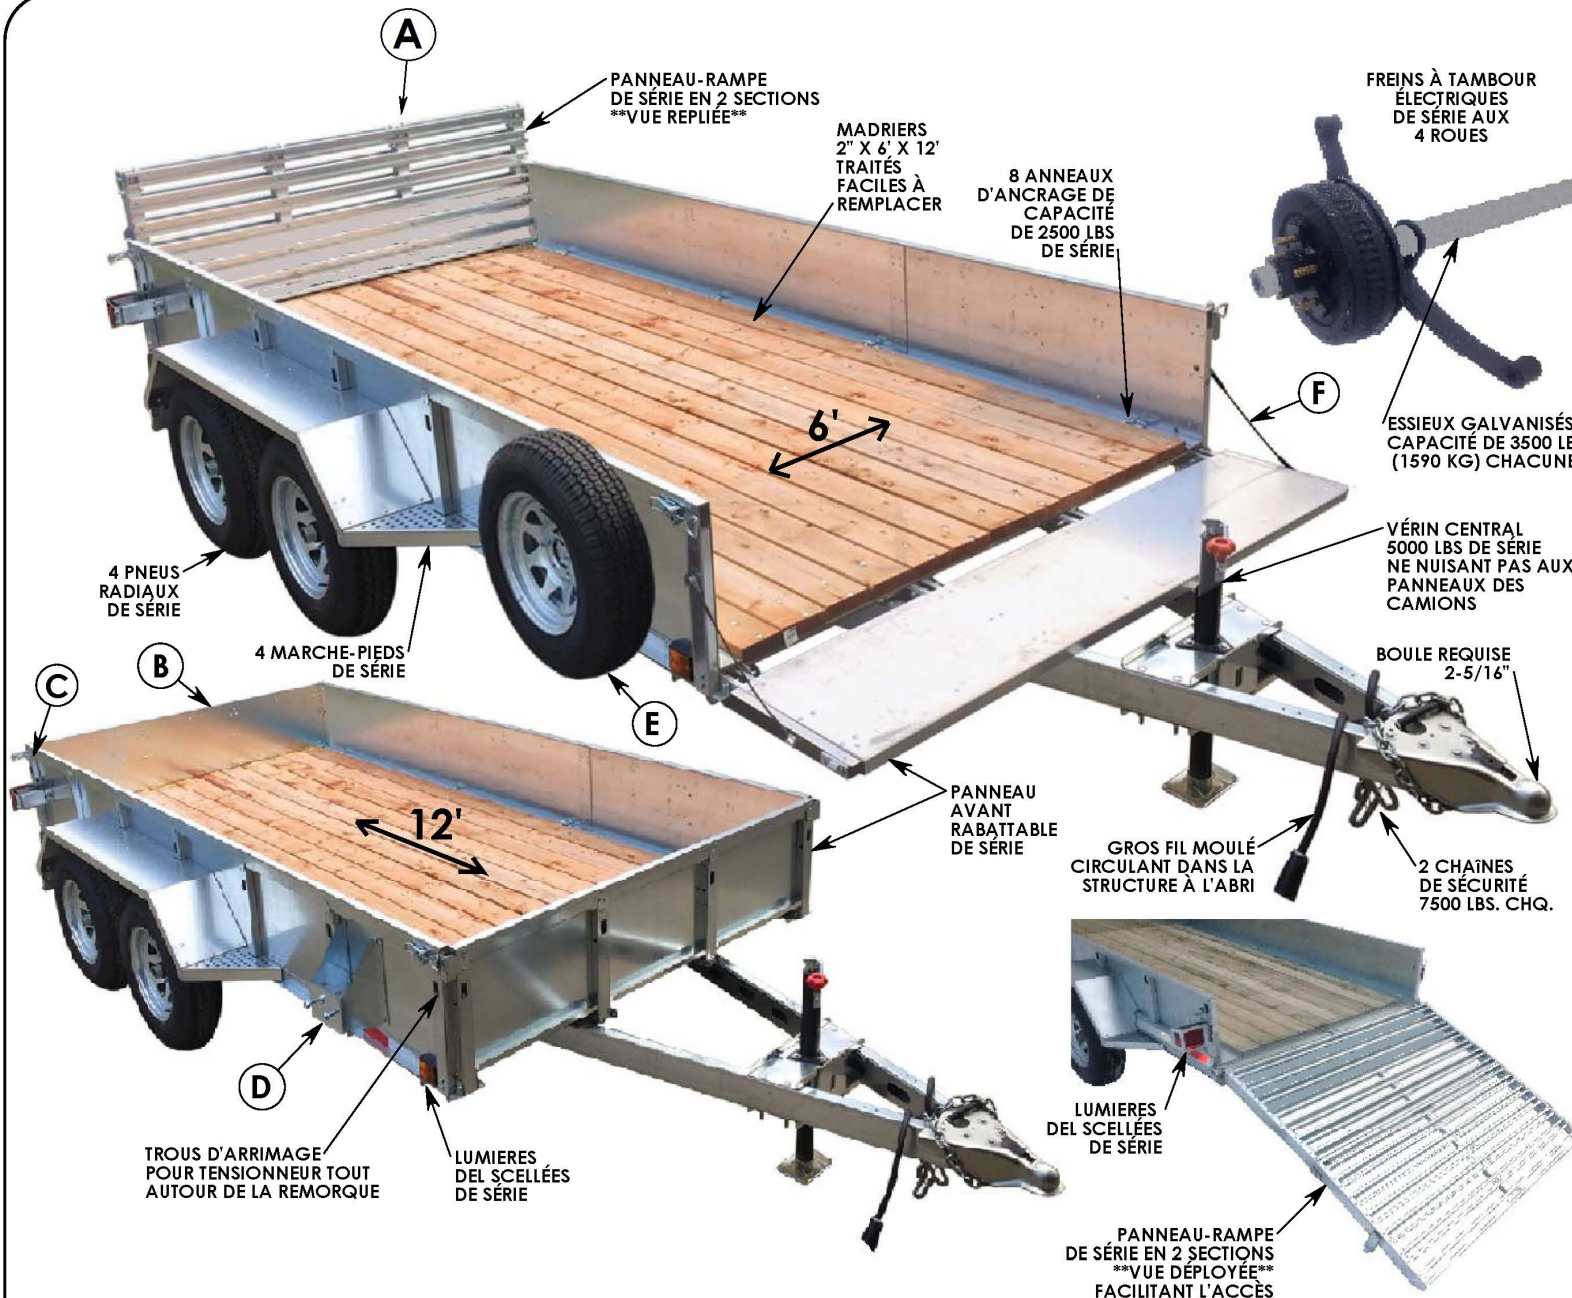

**\*\*\* GARANTIE DE 5 ANS À L'ACHAT \*\*\***