

MXP84192T

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :

**PLATEFORME ACIER GALVANISÉ
2 ESSIEUX TANDEM 7 pi. x 16 pi.**

DIMENSIONS DU PLATEAU :

84-7/16" int. x 192" int.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOU) :

102" larg. x 258" long. x 31" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :

5750 lbs / 2614 kg

(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :

1498 lbs / 775 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :

**WANDA F78-14 (205-75) 6 PLIS
JANTES 14" GALVANISÉ 5 TROUS**

SUSPENSION / ESSIEUX :

**ESSIEUX GLISSIÈRES INDUSTRIELLES
ESSIEUX ABAISSÉS DE 4"
GALVANISÉS (2 x 3500 lbs)**

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE, BOULONNÉE $\varnothing 3/8"$
- SOLIDES PÔLES EN "V" PLEINES LONGUEUR
- FOND EN MADRIERS 2" X 6" X 16"
- CHAÎNE DE SÉCURITÉ 7500 LBS
- 20 ANNEAUX D'ANCRAGE 4000 LBS CAPACITÉ
- ANNEAUX ET TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- 2 AILES ROTATIVES SUR 3 PENTURES ACIER INOX.
- SUPPORTS AUX COINS ET CENTRE DE CHQ. AILE
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.
- LUMIÈRES DEL (LED) AUX COINS DES AILES
- VÉRIN 5000 LB ET PATTE DE SUPPORT À L'AVANT
- FREINS ÉLECTRIQUES DE SÉRIE AUX 4 ROUES

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRÈS DE CHEZ-VOUS.:

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

A- 2 RAMPES 14" X 10 pi. ACIER GALV.
RANGÉES SUR ROULEMENT BILLES SOUS
LA REMORQUE, CAPACITÉ 2500 lbs chq.

B- ROUE DE SECOURS 14" ET SUPPORT


C- 2 VÉRINS (JACK) 5000 lbs À L'ARRIÈRE
STABILISATEUR LORS DU CHARGEMENT

D- TREUIL / WINCH ÉLECTRIQUE INSTALLÉ
9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE

*** NOTE: BATTERY PACK & RACCORD ÉLECT. FINAL NON-INSTALL

E- TREUIL / WINCH ÉLECTR. NON-INSTALLÉ
9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE

METALXPERT
418-230-3669

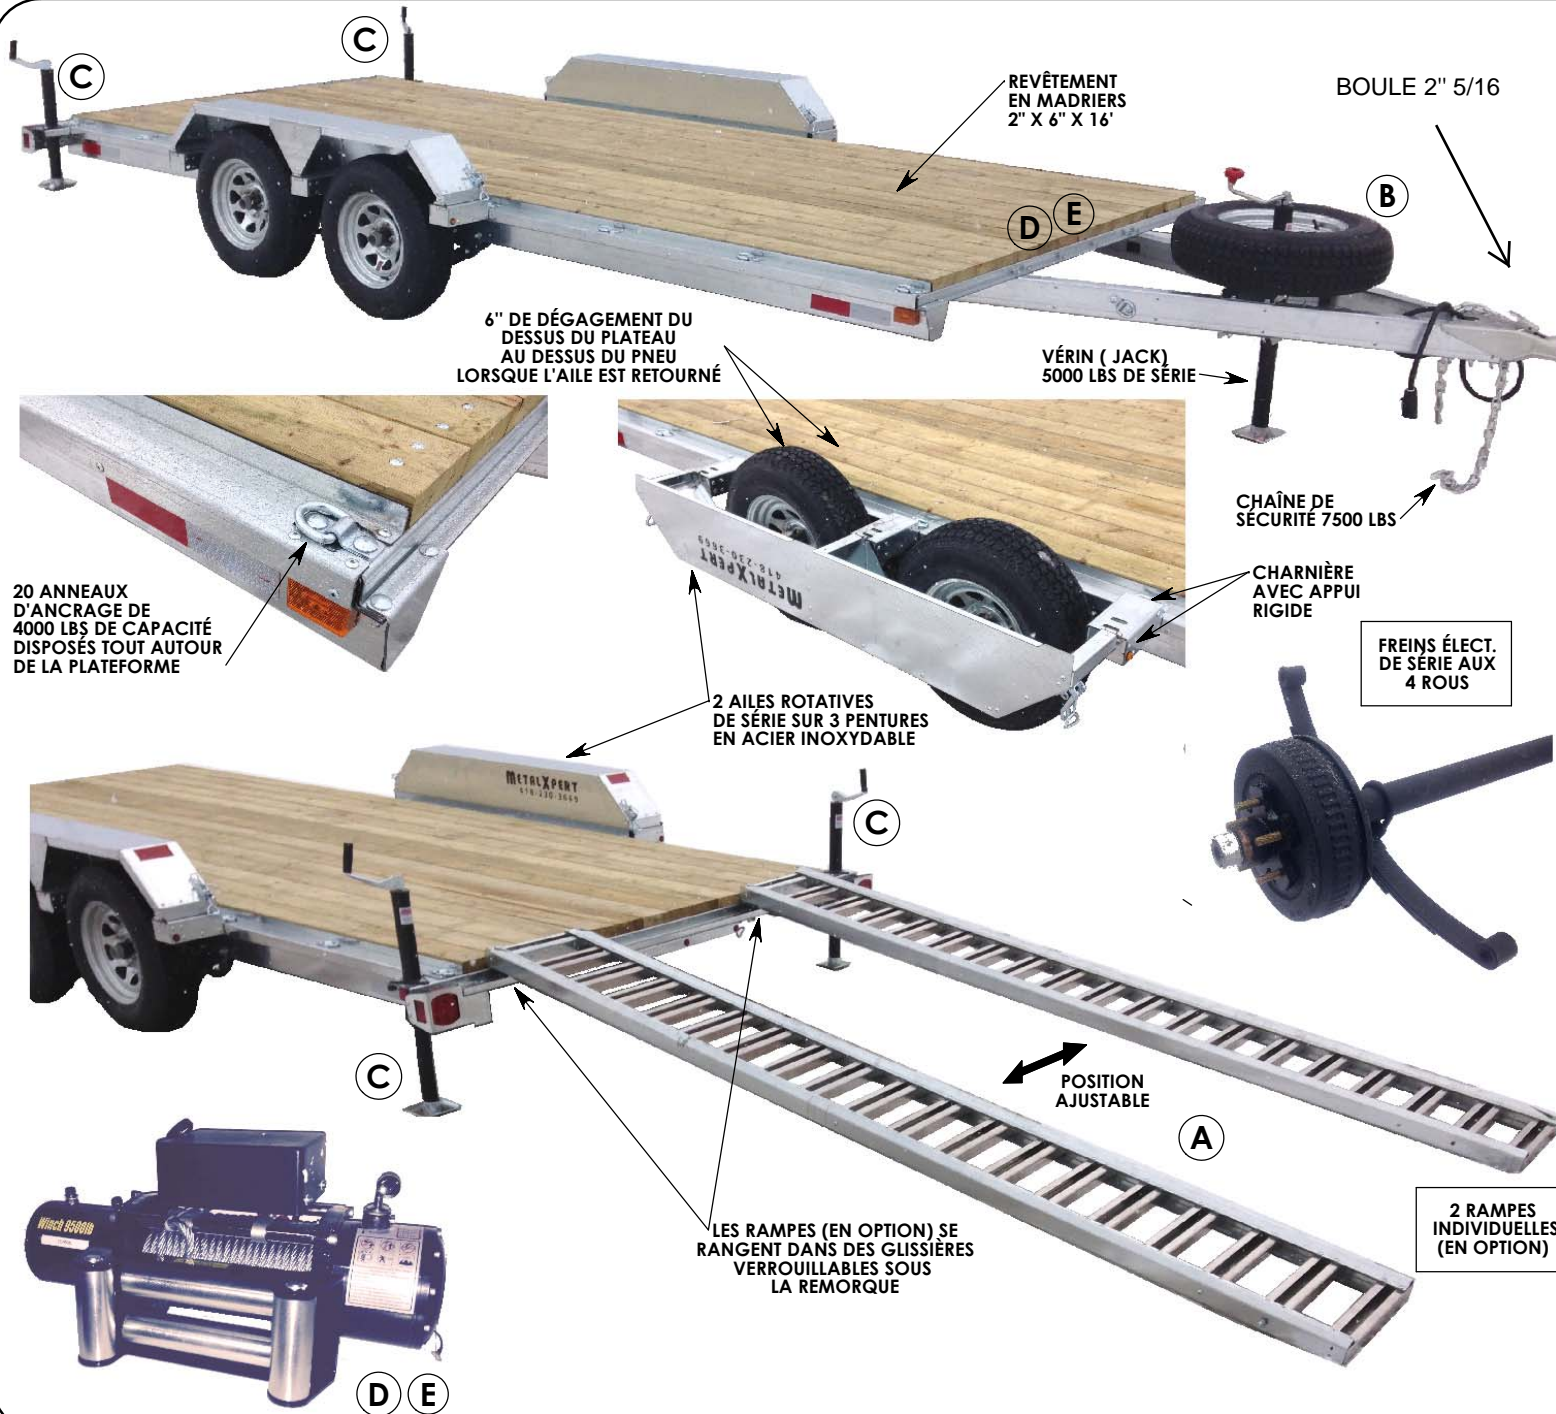

6" DE DÉGAGEMENT DU
DESSUS DU PLATEAU
AU DESSUS DU PNEU
LORSQUE L'AILE EST RETOURNÉ

VÉRIN (JACK)
5000 LBS DE SÉRIE

BOULE 2" 5/16

CHAÎNE DE
SÉCURITÉ 7500 LBS

CHARNIÈRE
AVEC APPUI
RIGIDE

FREINS ÉLECT.
DE SÉRIE AUX
4 ROUS

20 ANNEAUX
D'ANCRAGE DE
4000 LBS DE CAPACITÉ
DISPOSÉS TOUT AUTOUR
DE LA PLATEFORME

2 AILES ROTATIVES
DE SÉRIE SUR 3 PENTURES
EN ACIER INOXYDABLE

POSITION
AJUSTABLE

LES RAMPES (EN OPTION) SE
RANGENT DANS DES GLISSIÈRES
VERROUILLABLES SOUS
LA REMORQUE

2 RAMPES
INDIVIDUELLES
(EN OPTION)