

MXP84192T

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :

**PLATEFORME ACIER GALVANISÉ
2 ESSIEUX TANDEM 7 pi. x 16 pi.**

DIMENSIONS DU PLATEAU :

84-7/16" int. x 192" int.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOU) :

102" larg. x 258" long. x 31" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :

5750 lbs / 2614 kg

(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :

1498 lbs / 775 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :

**WANDA F78-14 (205-75) 6 PLIS
JANTES 14" GALVANISÉ 5 TROUS**

SUSPENSION / ESSIEUX :

**ESSIEUX A LAMES DE RESSORTS
GALVANISÉS (2 x 3500 lbs)**

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE, BOULONNÉE Ø3/8"
- SOLIDES PÔLES EN "V" PLEINES LONGUEUR
- FOND EN MADRIERS 2" X 6" X 16"
- CHAÎNE DE SÉCURITÉ 7500 LBS
- 20 ANNEAUX D'ANCRAGE 4000 LBS CAPACITÉ
- ANNEAUX ET TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- 2 AILES ROTATIVES SUR 3 PENTURES ACIER INOX.
- SUPPORTS AUX COINS ET CENTRE DE CHQ. AILE
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.
- LUMIÈRES DEL (LED) AUX COINS DES AILES
- VÉRIN 5000 LB ET PATTE DE SUPPORT À L'AVANT
- FREINS ÉLECTRIQUES DE SÉRIE AUX 4 ROUES

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRÈS DE CHEZ-VOUS.:

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

A- 2 RAMPES 14" X 10 pi. ACIER GALV.
RANGÉES SUR ROULEMENT BILLES SOUS
LA REMORQUE, CAPACITÉ 2500 lbs chq.

B- ROUE DE SECOURS 14" ET SUPPORT


C- 2 VÉRINS (JACK) 5000 lbs À L'ARRIÈRE
STABILISATEUR LORS DU CHARGEMENT

D- TREUIL / WINCH ÉLECTRIQUE INSTALLÉ
9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE

*** NOTE: BATTERY PACK & RACCORD ÉLECT. FINAL NON-INCLUS

E- TREUIL / WINCH ÉLECTR. NON-INSTALLÉ
9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE

METALXPRT
418-230-3669

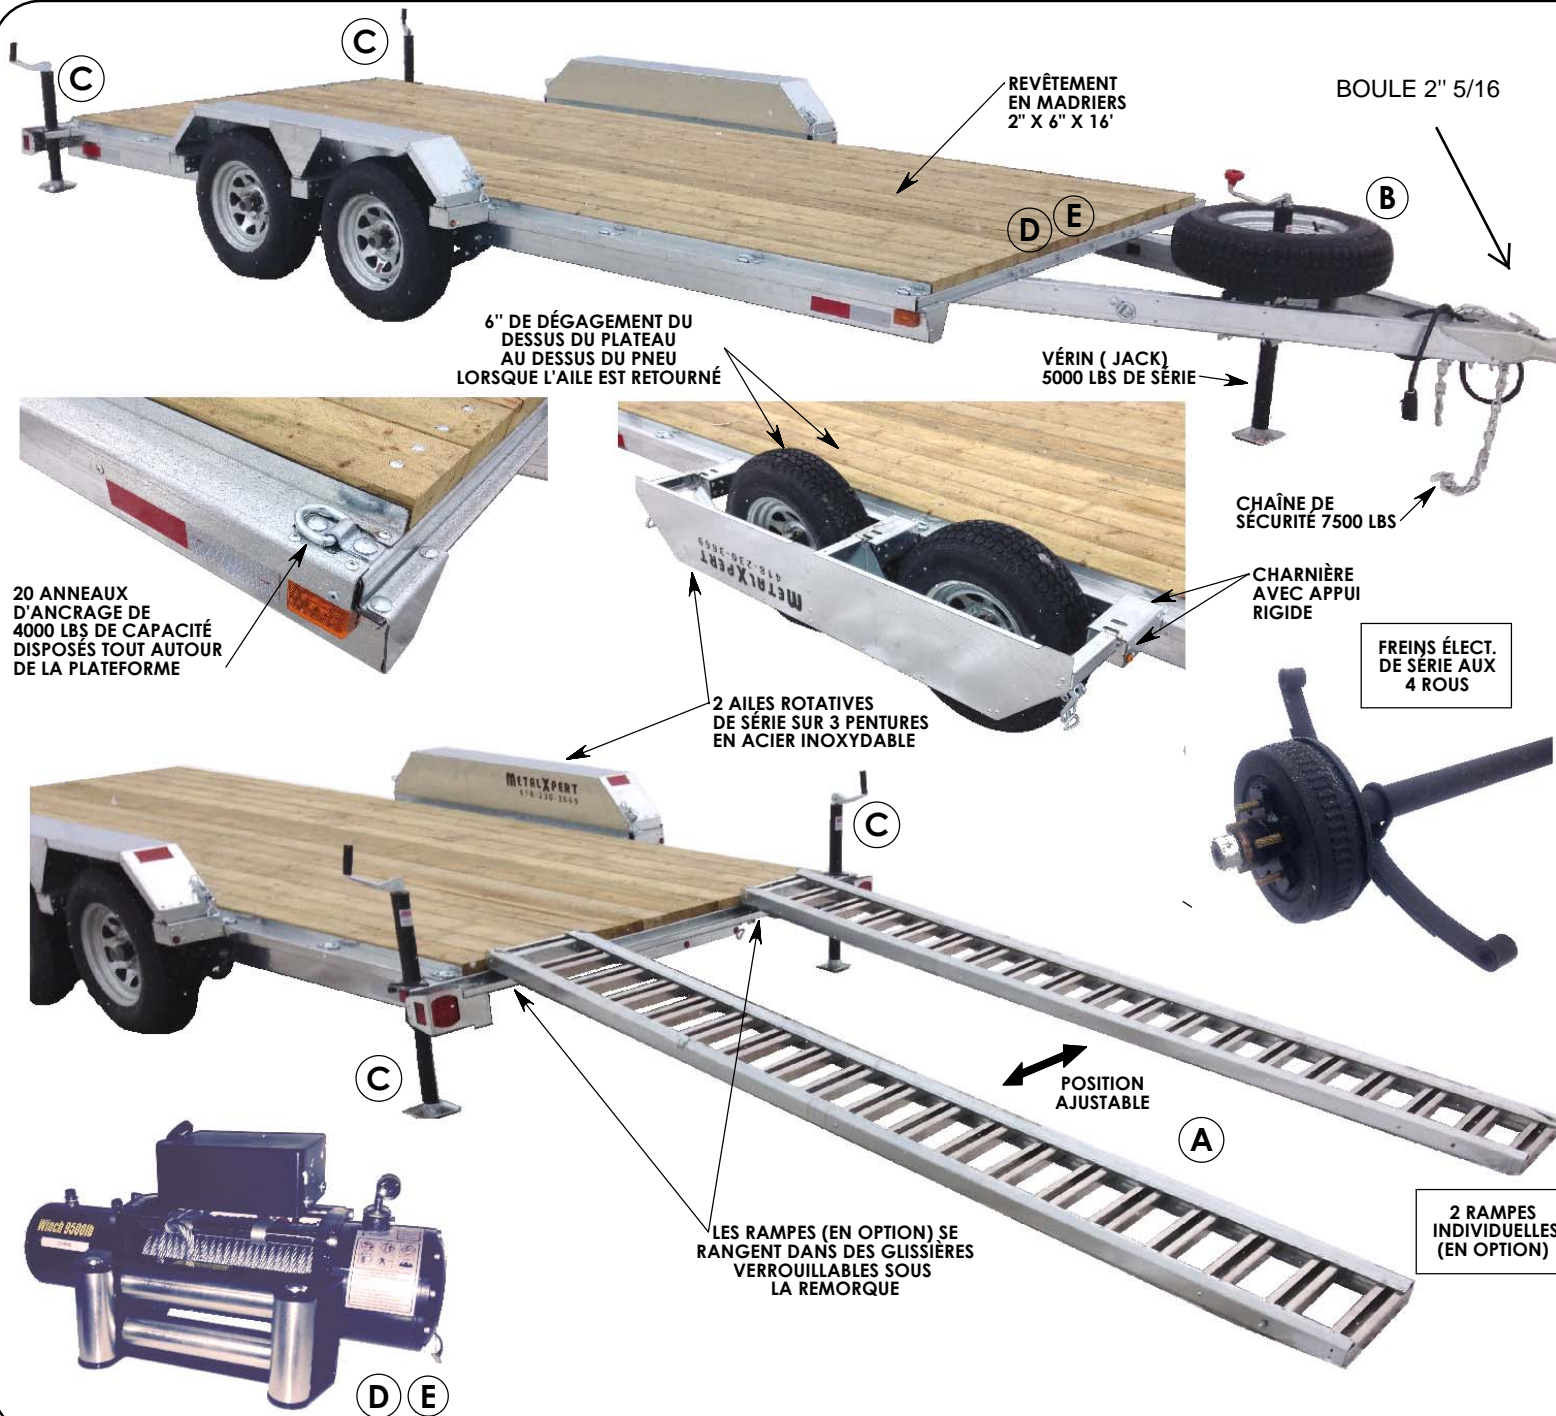

REVÊTEMENT
EN MADRIERS
2" X 6" X 16'

BOULE 2" 5/16

6" DE DÉGAGEMENT DU
DESSUS DU PLATEAU
AU DESSUS DU PNEU
LORSQUE L'AILE EST RETOURNÉ

VÉRIN (JACK)
5000 LBS DE SÉRIE

CHAÎNE DE
SÉCURITÉ 7500 LBS

CHARNIÈRE
AVEC APPUI
RIGIDE

FREINS ÉLECT.
DE SÉRIE AUX
4 ROUS

20 ANNEAUX
D'ANCRAGE DE
4000 LBS DE CAPACITÉ
DISPOSÉS TOUT AUTOUR
DE LA PLATEFORME

2 AILES ROTATIVES
DE SÉRIE SUR 3 PENTURES
EN ACIER INOXYDABLE

POSITION
AJUSTABLE

LES RAMPES (EN OPTION) SE
RANGENT DANS DES GLISSIÈRES
VERROUILLABLES SOUS
LA REMORQUE

2 RAMPES
INDIVIDUELLES
(EN OPTION)