Pour la liste encore plus complète des autres options disponibles sur ce produit, consulter l'espace "Prix détaillé et options" sur www.metalxpert.com

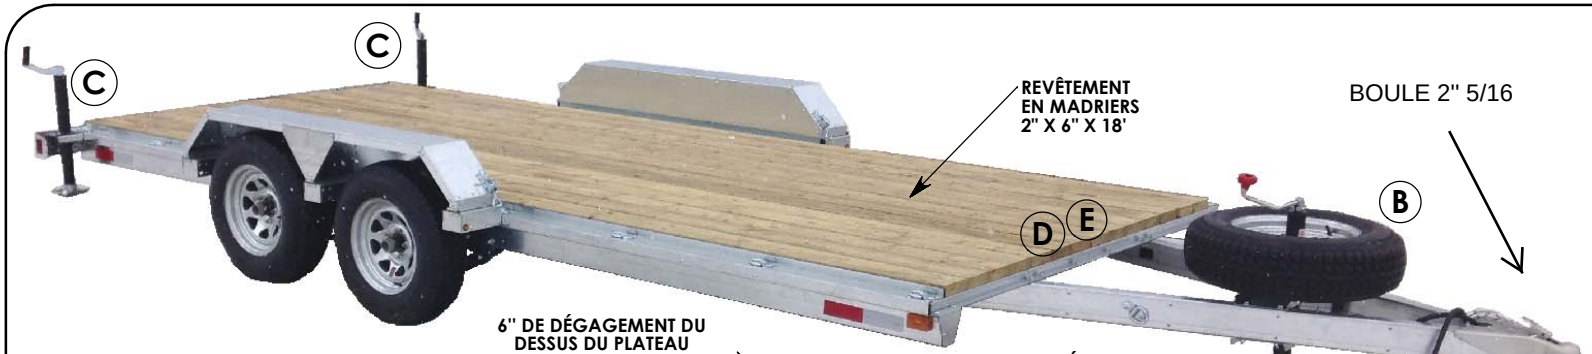

6" DE DÉGAGEMENT DU DESSUS DU PLATEAU AU DESSUS DU PNEU LORSQUE L'AILE EST RETOURNÉ

VÉRIN (JACK) 5000 LBS DE SÉRIE

20 ANNEAUX D'ANCRAGE DE 4000 LBS DE CAPACITÉ DISPOSÉS TOUT AUTOUR DE LA PLATEFORME

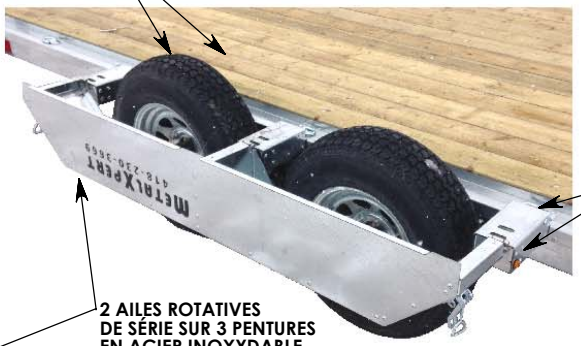

CHAÎNE DE SÉCURITÉ 7500 LBS

CHARNIÈRE AVEC APPUI RIGIDE

FREINS ÉLECT. DE SÉRIE AUX 4 ROUS

2 AILES ROTATIVES DE SÉRIE SUR 3 PENTURES EN ACIER INOXYDABLE

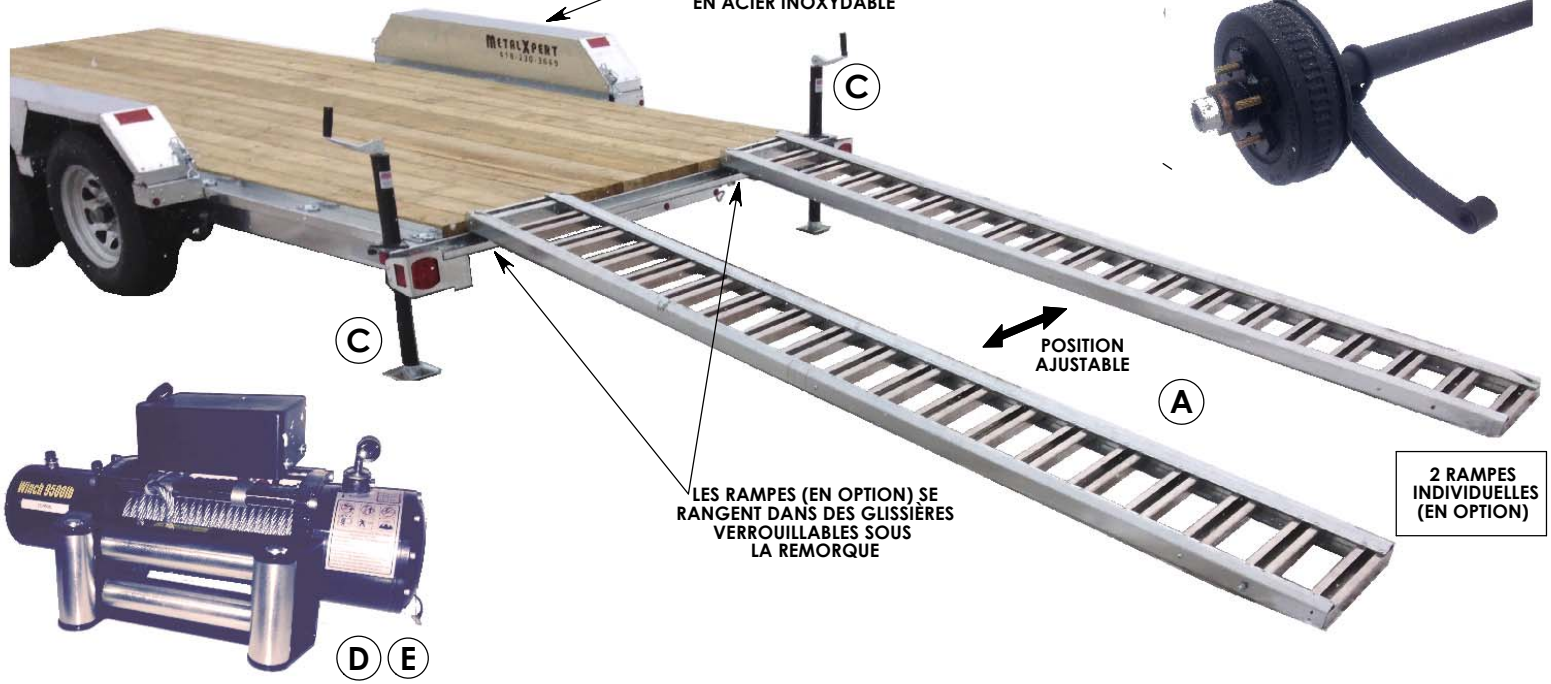

LES RAMPES (EN OPTION) SE RANGENT DANS DES GLISSIÈRES VERROUILLABLES SOUS LA REMORQUE

2 RAMPES INDIVIDUELLES (EN OPTION)

MXP84216T

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :

PLATEFORME ACIER GALVANISÉ 2 ESSIEUX TANDEM 7 pi. x 18 pi.

DIMENSIONS DU PLATEAU :

80" int. x 216" int.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUT) :

102" larg. x 282" long. x 31" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :

7500 lbs / 3409 kg

(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :

1870 lbs / 850 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :

225-75R15 6 PLIS
JANTES 15" GALVANISÉ 6 TROUS

SUSPENSION / ESSIEUX :

ESSIEUX GLISSIÈRES INDUSTRIELLES ESSIEUX ABAISSÉS DE 4" GALVANISÉS(2 x 5200 lbs)

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

-FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
-STRUCTURE SANS SOUDURE, BOULONNÉE ø3/8"
-SOLIDES PÔLES EN "V" PLEINES LONGUEUR
-FOND EN MADRIERS 2" X 6" X 16'
-CHAÎNE DE SÉCURITÉ 7500 LBS
-20 ANNEAUX D'ANCRAGE 4000 LBS CAPACITÉ
-ANNEAUX ET TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
-2 AILES ROTATIVES SUR 3 PENTURES ACIER INOX.
-SUPPORTS AUX COINS ET CENTRE DE CHQ. AILE
-LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.
-LUMIÈRES DEL (LED) AUX COINS DES AILES
-VÉRIN 5000 LB ET PATTE DE SUPPORT À L'AVANT
-FREINS ÉLECTRIQUES DE SÉRIE AUX 4 ROUES

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRÈS DE CHEZ-VOUS.:

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

A- 2 RAMPES 14" X 10 pi. ACIER GALV. RANGÉES SUR ROULEMENT BILLES SOUS LA REMORQUE, CAPACITÉ 2500 lbs chq.

B- ROUE DE SECOURS 15" ET SUPPORT

C- 2 VÉRINS (JACK) 5000 lbs À L'ARRIÈRE STABILISATEUR LORS DU CHARGEMENT

D- TREUIL / WINCH ÉLECTRIQUE INSTALLÉ 9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE
*** NOTE: BATTERY PACK & RACCORD ÉLECT. FINAL NON-INCLUS

E- TREUIL / WINCH ÉLECTR. NON-INSTALLÉ 9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE

METALXPERT
418-230-3669