

# MXP84216T

## FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :

**PLATEFORME ACIER GALVANISÉ  
2 ESSEUX TANDEM 7 pi. x 18 pi.**

DIMENSIONS DU PLATEAU :

**84-7/16" int. x 216" int.**

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOU) :

**102" larg. x 282" long. x 31" haut.**

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :

**5750 lbs / 2614 kg**

(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :

**1498 lbs / 775 kg**

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :

**225-75R15 6 PLIS**

**JANTES 15" GALVANISÉ 6 TROUS**

SUSPENSION / ESSEUX :

**ESSEUX GLISSIÈRES INDUSTRIELLES  
ESSEUX ABAISSÉS DE 4"  
GALVANISÉS (2 x 5200 lbs)**

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE, BOULONNÉE Ø3/8"
- SOLIDES PÔLES EN "V" PLEINES LONGUEUR
- FOND EN MADRIERS 2" X 6" X 18"
- CHAÎNE DE SÉCURITÉ 7500 LBS
- 20 ANNEAUX D'ANCRAGE 4000 LBS CAPACITÉ
- ANNEAUX ET TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- 2 AILES ROTATIVES SUR 3 PENTURES ACIER INOX.
- SUPPORTS AUX COINS ET CENTRE DE CHQ. AILE
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.
- LUMIÈRES DEL (LED) AUX COINS DES AILES
- VÉRIN 5000 LB ET PATTE DE SUPPORT À L'AVANT
- FREINS ÉLECTRIQUES DE SÉRIE AUX 4 ROUES

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRÈS DE CHEZ-VOUS.:

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

A- 2 RAMPES 14" X 10 pi. ACIER GALV. RANGÉES SUR ROULEMENT BILLES SOUS LA REMORQUE, CAPACITÉ 2500 lbs chq.

B- ROUE DE SECOURS 15" ET SUPPORT


C- 2 VÉRINS (JACK) 5000 lbs À L'ARRIÈRE STABILISATEUR LORS DU CHARGEMENT

D- TREUIL / WINCH ÉLECTRIQUE INSTALLÉ 9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE

\*\*\* NOTE: BATTERY PACK & RACCORD ÉLECT. FINAL NON-INCLUS

E- TREUIL / WINCH ÉLECTR. NON-INSTALLÉ 9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE

**METALXPERT**  
418-230-3669

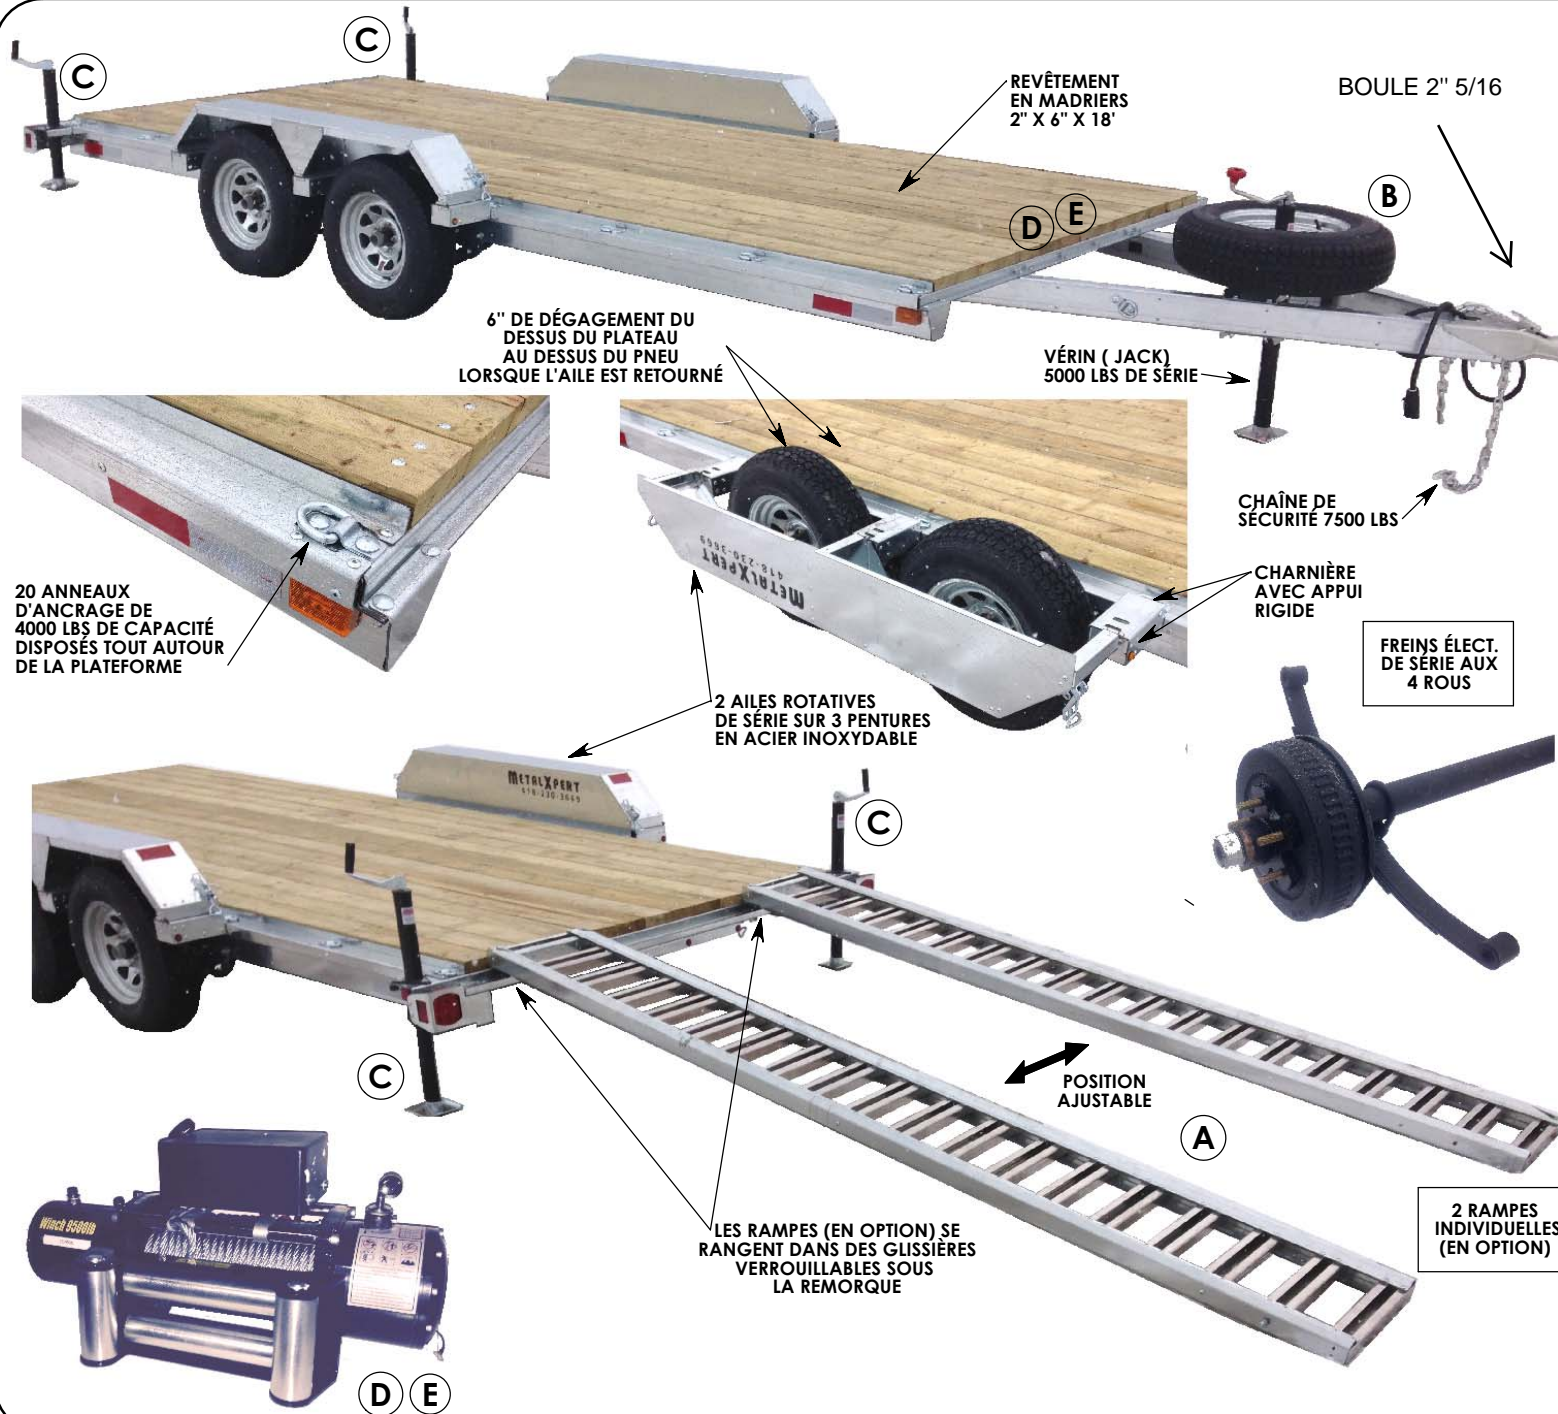

REVÊTEMENT EN MADRIERS 2" X 6" X 18"

BOULE 2" 5/16

6" DE DÉGAGEMENT DU DESSUS DU PLATEAU AU DESSUS DU PNEU LORSQUE L'AILE EST RETOURNÉ

VÉRIN ( JACK) 5000 LBS DE SÉRIE

CHAÎNE DE SÉCURITÉ 7500 LBS

CHARNIÈRE AVEC APPUI RIGIDE

FREINS ÉLECT. DE SÉRIE AUX 4 ROUS

20 ANNEAUX D'ANCRAGE DE 4000 LBS DE CAPACITÉ DISPOSÉS TOUT AUTOUR DE LA PLATEFORME

2 AILES ROTATIVES DE SÉRIE SUR 3 PENTURES EN ACIER INOXYDABLE

POSITION AJUSTABLE

LES RAMPES (EN OPTION) SE RANGENT DANS DES GLISSIÈRES VERROUILLABLES SOUS LA REMORQUE

2 RAMPES INDIVIDUELLES (EN OPTION)