


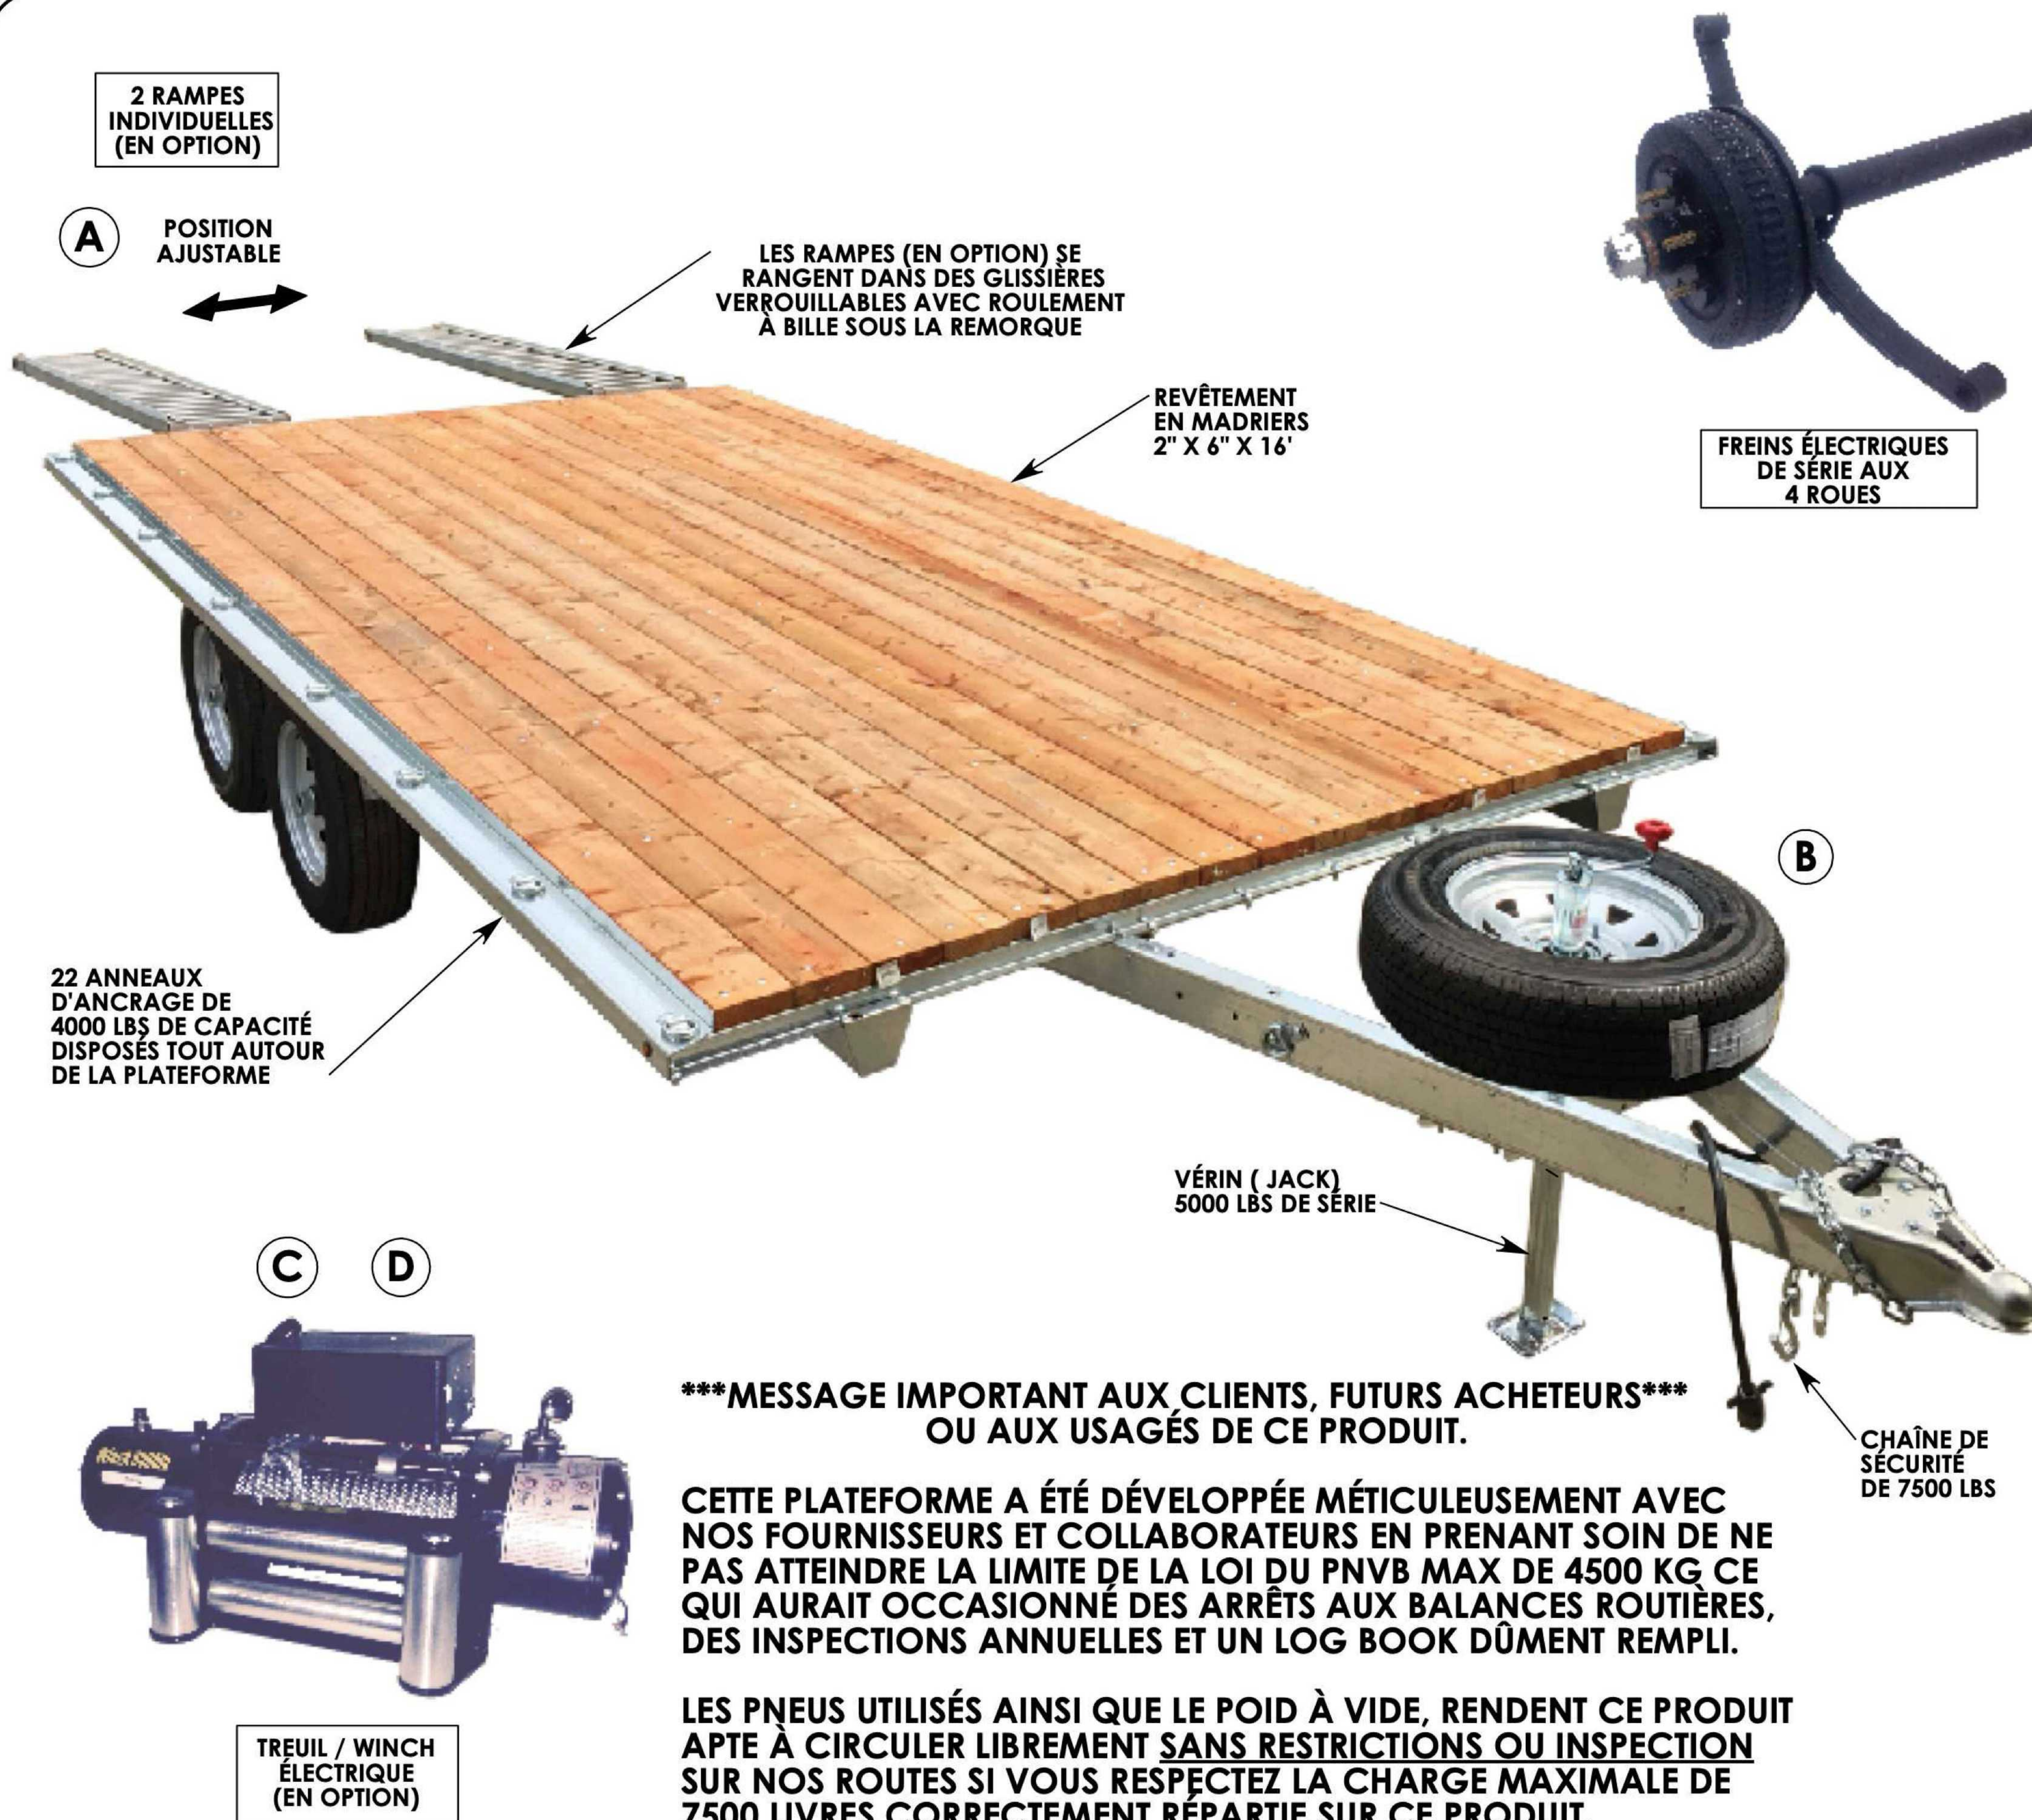

MXP96192T

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :

**PLATEFORME PLATEAU SURÉLEVÉ
8.5 pi. x 16 pi.
EN ACIER GALVANISÉ
SUR TANDEM D'ESSIEUX À LAMES
À GLISSIÈRES INDUSTRIELLES**

DIMENSIONS DU PLATEAU :

102" larg. x 192" long.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUIT) :

102" larg. x 258" long. x 31" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT (CHARGE RÉPARTIE) :

**7500 lbs / 3409 kg
(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)**

POIDS À VIDE :

1540 lbs / 700 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES GALVANISÉ :

**PNEU RADIAL 225/75R15 6 PLIS
OU 205/75R15 8 PLIS SELON LOT**

SUSPENSION / ESSIEUX :

**ESSIEUX GLISSIÈRES INDUSTRIELLES
GALVANISÉS (2 x 5200 lbs)**

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- 2 ESSIEUX GLISSIÈRES INDUSTRIEL. SANS ENTRETIEN
- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE & BOULONS GRADÉS
- SOLIDES PÔLES EN "V" PLEINES LONGUEUR
- FOND EN MADRIERS 2" X 6" X 16'
- CHAÎNE DE SÉCURITÉ 7500 LBS
- 22 ANNEAUX D'ANCRAGE 4000 LBS CAPACITÉ
- ANNEAUX D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.
- VÉRIN 5000 LB ET PATTE DE SUPPORT À L'AVANT
- FREINS ÉLECTRIQUES DE SÉRIE AUX 4 ROUES

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRÈS DE CHEZ-VOUS.:

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

A- 2 RAMPES 14" x (6 pi. ou 8 pi.) ACIER GALV. RANGÉES SUR GLISSIÈRES SOUS LA REMORQUE, CAPACITÉ 2500 lbs chq. SUR ROULEMENT À BILLES (BEARING)

B- ROUE DE SECOURS 15" ET SUPPORT

C- TREUIL / WINCH ÉLECTRIQUE INSTALLÉ 9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE

*** NOTE: BATTERY PACK & RACCORD ÉLECT. FINAL NON-INCLUS

D- TREUIL / WINCH ÉLECTR. NON-INSTALLÉ 9500 LBS DE CAPACITÉ AVEC MANETTE

METALXPERT
418-230-3669