


**\*\*\* DE PLATEFORME À REMORQUE AU CHOIX DU CLIENT  
- NOUVEAU CONCEPT - 100% MODULAIRE \*\*\***

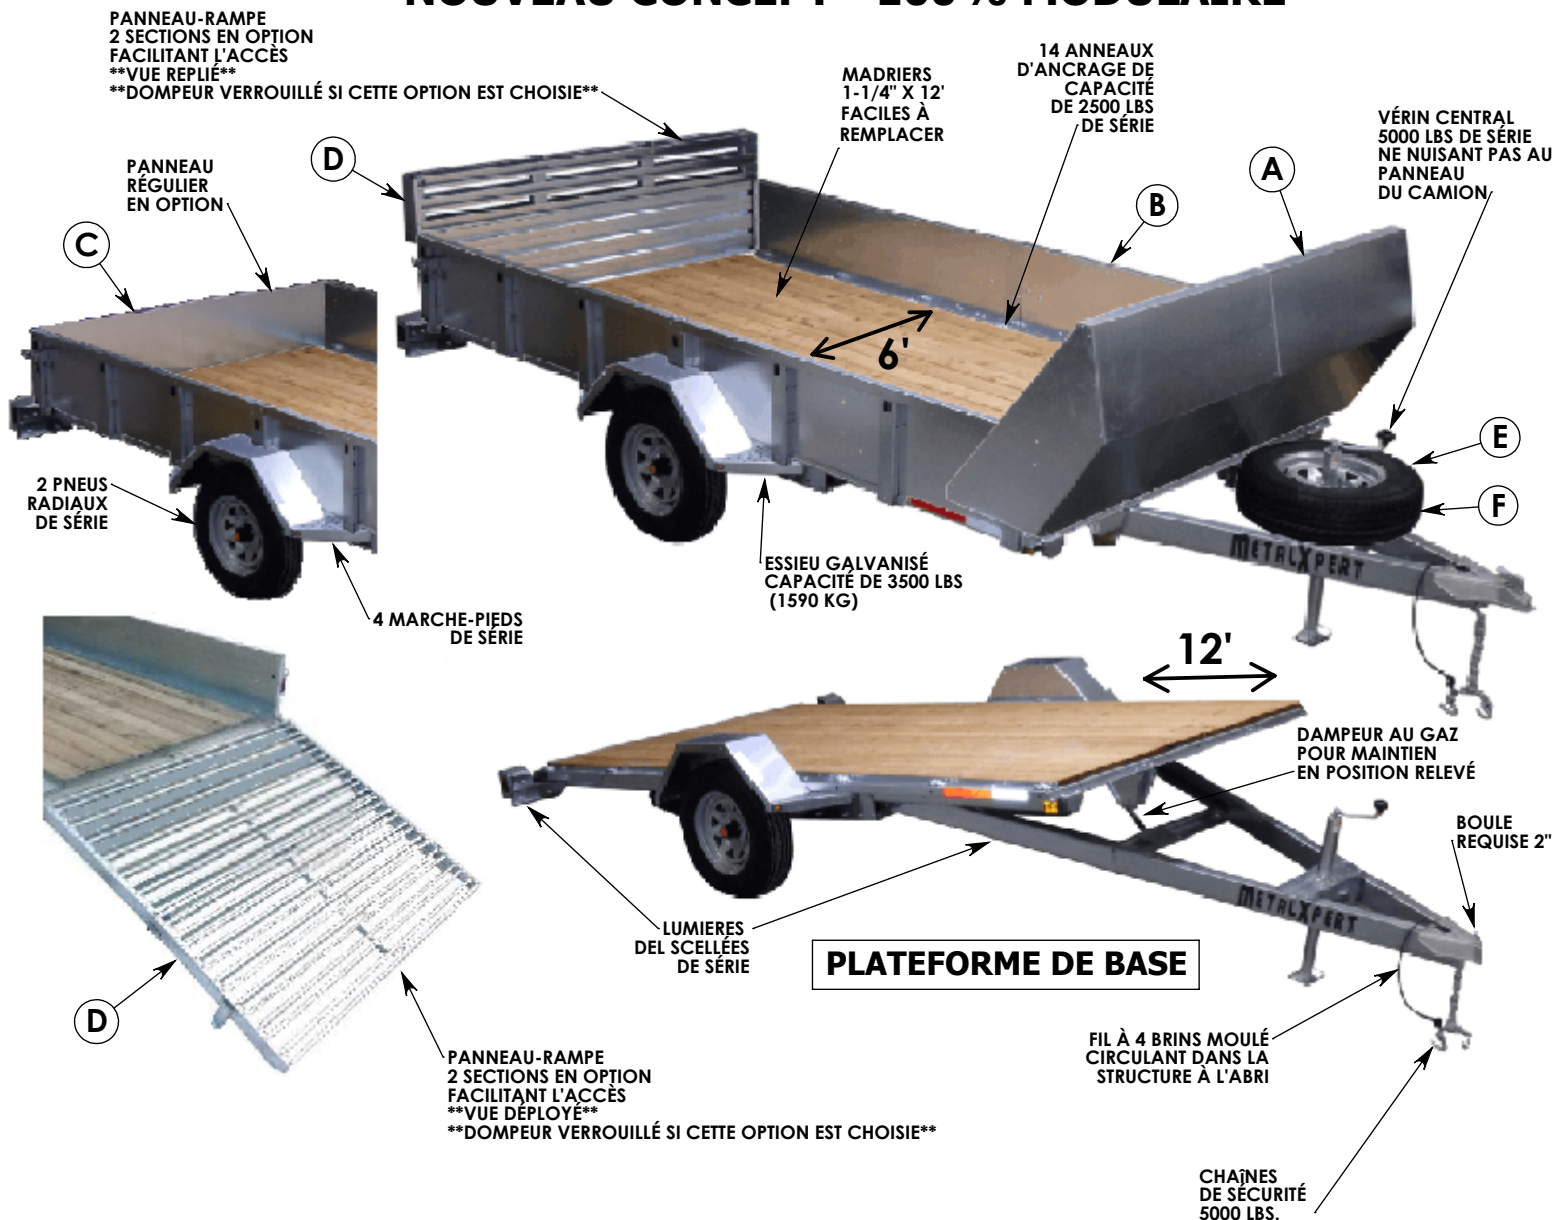

**MXPM72144S**

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :

**REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ  
1 ESSIEU-MODULAIRE 6 pi. x12 pi.**

DIMENSIONS INTÉRIEURES :

**72" int. x 144" int.**  
(AVEC PECK ET PANNEAU-RAMPE RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :

**98" larg. x 208" x long. x 38" haut.**

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :

**2750 lbs / 1250 kg**  
(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :

**725 lbs à 905 lbs**  
**326 kg à 411 kg**

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :

**STERLING RADIAL (205R14) 6 PLS  
JANTES 14" GALVANISÉ 5 TROUS**

SUSPENSION / ESSIEU :

**ESSIEU A LAMES DE RESSORTS  
GALVANISÉ (3500 lbs)**

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
- FOND EN MADRIERS 1-1/4" X 12'
- VÉRIN AVEC PIED (JACK) 5000 lbs
- 4 MARCHE-PIED DEVANT ET DERRIÈRE LES AILES
- 7 LUMIÈRES DEL À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE
- LUMIÈRES DEL DE GABARIT SUR LES AILES
- LUMIÈRE DEL POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION
- DAMPEUR AU GAZ DE MAINTIEN RELEVÉ
- SYSTÈME DOMPEUR POUR CHARGEMENT FACILE
- 14 ANNEAUX D'ANCRAGE RIGIDES ( 7 / CÔTÉ )

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

- A- PECK DE PROTECTION FRONTALE
- B- SI OPTION "A" CHOISI EN PREMIER  
POSSIBILITÉ D'AJOUTER 2 CÔTÉS DE 16 PO
- C- SI OPTIONS "A" + "B" CHOISIS  
POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN PANNEAU RÉGULIER
- D- SI OPTIONS "A" + "B" CHOISIS  
POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN PANNEAU-RAMPE  
PLIABLE 2 SECTIONS POUR VTT ET MOTONEIGE  
DE 1500 LBS ET MOINS (DOMPEUR SERA RETIRÉ)
- E- SUPPORT DE ROUE DE SECOURS 14 PO
- F- ROUE DE SECOURS 14 PO RADIAL

**\*\*\* GARANTIE DE 5 ANS À L'ACHAT \*\*\***

**METALXPRT**  
418-230-3669