

# MX5496T

## FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :  
**REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ**  
**2 ESSIEUX TANDEM 4.5 pi. x 8 pi.**

DIMENSIONS INTÉRIEURES :  
**54" int. x 96-3/8" int.**  
 (AVEC PANNEAUX RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTERIEURES (HORS-TOUT) :  
**76" larg. x 151" long. x 34" haut.**

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :  
**3175 lbs / 1440 kg**  
 (EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :  
**825 lbs / 374 kg**

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :  
**WANDA B78-13 (175-80) 6 PLIS**  
**JANTES 13" GALVANISÉ 5 TROUS**

SUSPENSION / ESSIEUX :  
**ESSIEUX A LAMES DE RESSORTS**  
**PEINTES NOIRES (2 x 2000 lbs)**

**CARACTERISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :**


- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE ET CÔTÉ 14" DE HAUT
- SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
- 2 PANNEAUX 14" DE HAUT RABATTABLES
- FOND EN CONTRE-PLAQUE TRAITÉ 5/8" D'ÉPAIS
- TENSIONNEURS VERROUILLABLES AUX 4 COINS
- 6 PENTURES / CHARNIÈRES EN STAINLESS POLI
- AILES POUVANT SUPPORTER POID D'UN ADULTE
- TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRÈS DE CHEZ-VOUS.

**OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :**

- A- PANNEAU-RAMPE Pliable 2 sections \$ 250  
 PLEINE LARGEUR (2X28") CAP. DE 900 lbs  
\*CRÉDIT DE 100\$ SI CLIENT NE GARDE PAS LE PANNEAU ARRIÈRE\*  
 OU
- B- 2 RAMPES 13" X 6.5 pi. SUR GLISSIÈRES \$ 250  
 SOUS LA REMORQUE CAP. 800 lbs chq.
- C- VERIN AVEC PIED (JACK) 1500 lbs \$ 35
- D- 6 ANNEAUX D'ARRIMAGE (\$7 chq) \$ 42
- E- ROUE DE SECOURS 13" ET SUPPORT \$ 130
- F- CÂBLES DE HAILLON POUR PANNEAU ARRIÈRE EN POSITION HORIZONTALE \$ 65
- G- CÂBLE DE HAILLON POUR RENFORT DU PANNEAU AVANT POUR CHARGE \$ 65
- H- SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRIQUE COMPLET SUR 2 ROUES (INSTALLÉ) OU \$ 385
- I- SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRIQUE COMPLET AUX 4 ROUES (INSTALLÉ) \$ 500

**METALXP**  
 418-230-3669

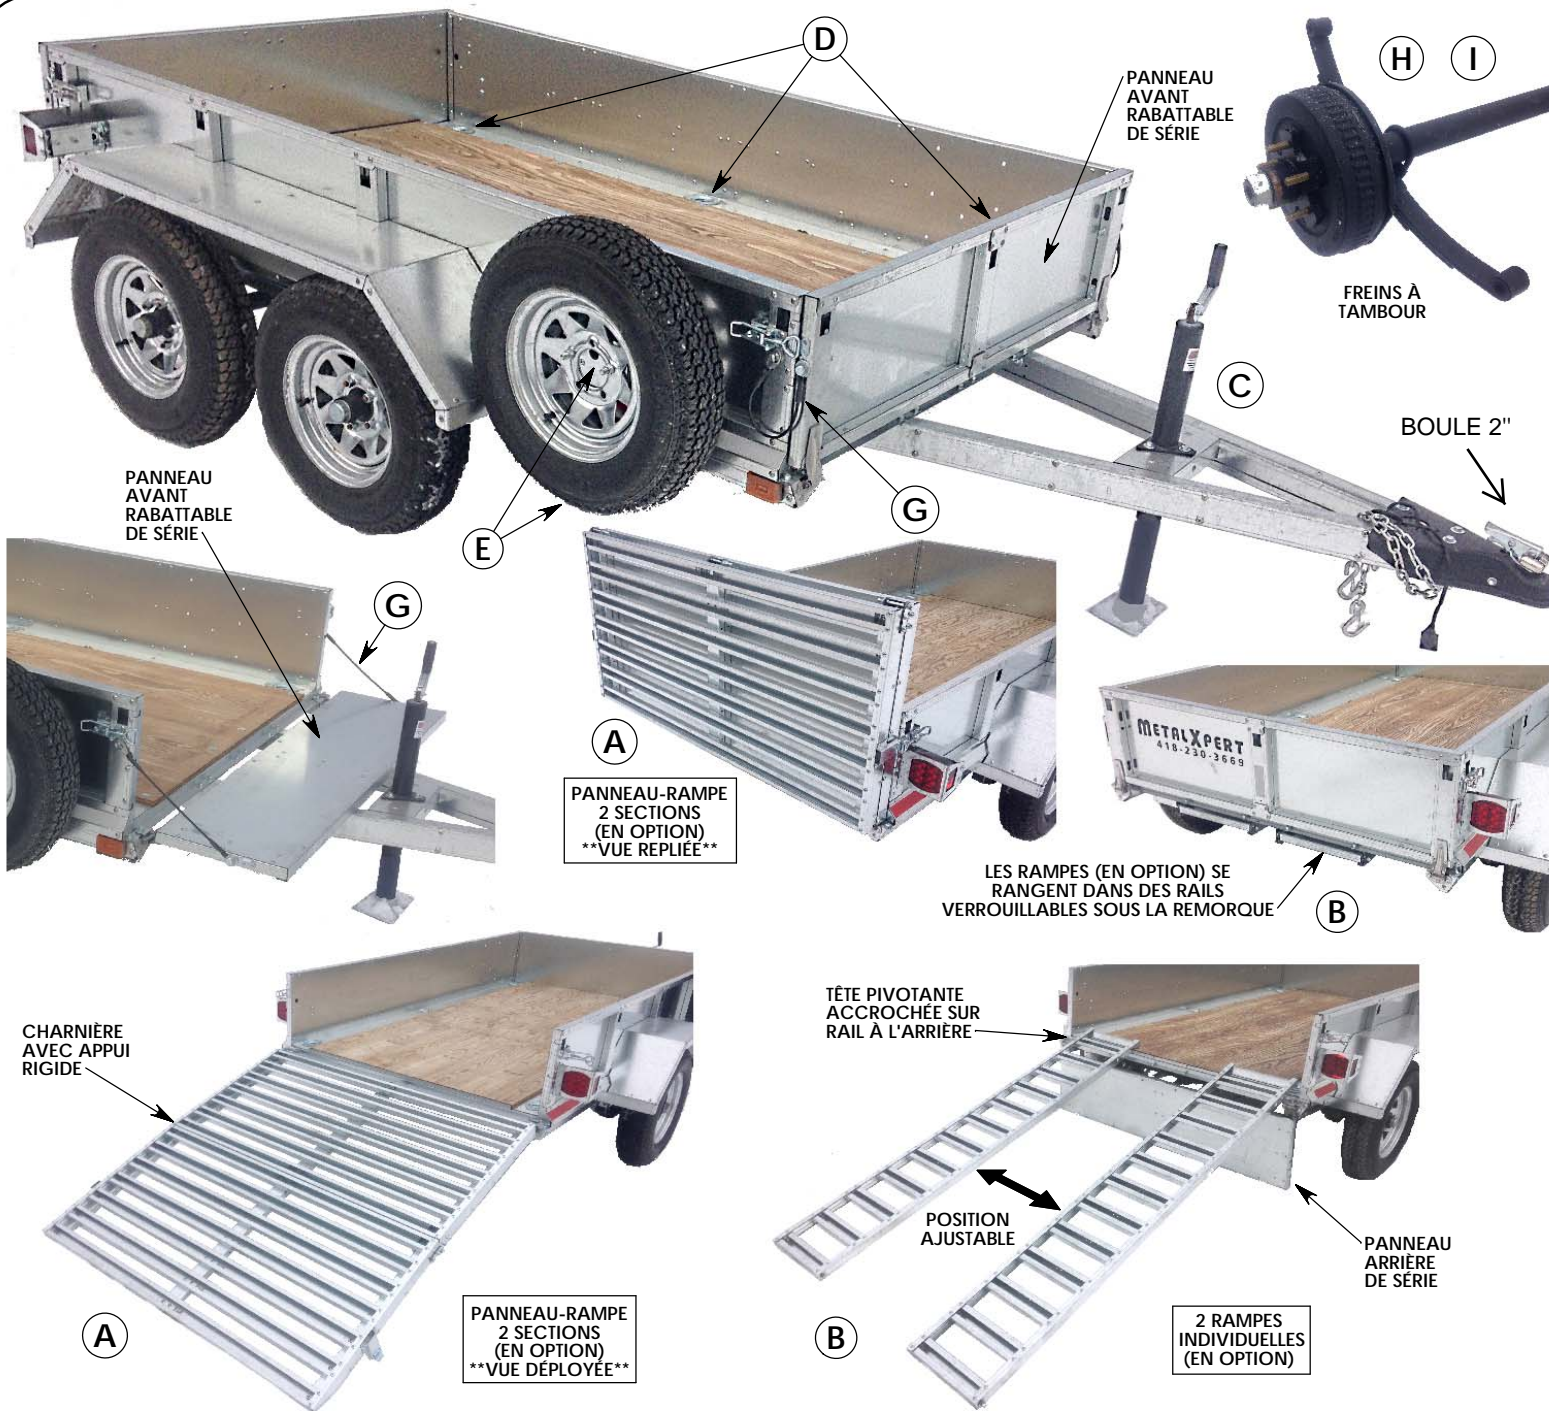

PANNEAU AVANT RABATTABLE DE SÉRIE

PANNEAU AVANT RABATTABLE DE SÉRIE

FREINS A TAMBOUR

BOULE 2"

PANNEAU AVANT RABATTABLE DE SÉRIE

PANNEAU-RAMPE 2 SECTIONS (EN OPTION) \*\*VUE REPLIÉE\*\*

LES RAMPES (EN OPTION) SE RANGENT DANS DES RAILS VERROUILLABLES SOUS LA REMORQUE

CHARNIÈRE AVEC APPUI RIGIDE

TÊTE PIVOTANTE ACCROCHÉE SUR RAIL À L'ARRIÈRE

POSITION AJUSTABLE

PANNEAU ARRIÈRE DE SÉRIE

PANNEAU-RAMPE 2 SECTIONS (EN OPTION) \*\*VUE DÉPLOYÉE\*\*

2 RAMPES INDIVIDUELLES (EN OPTION)