


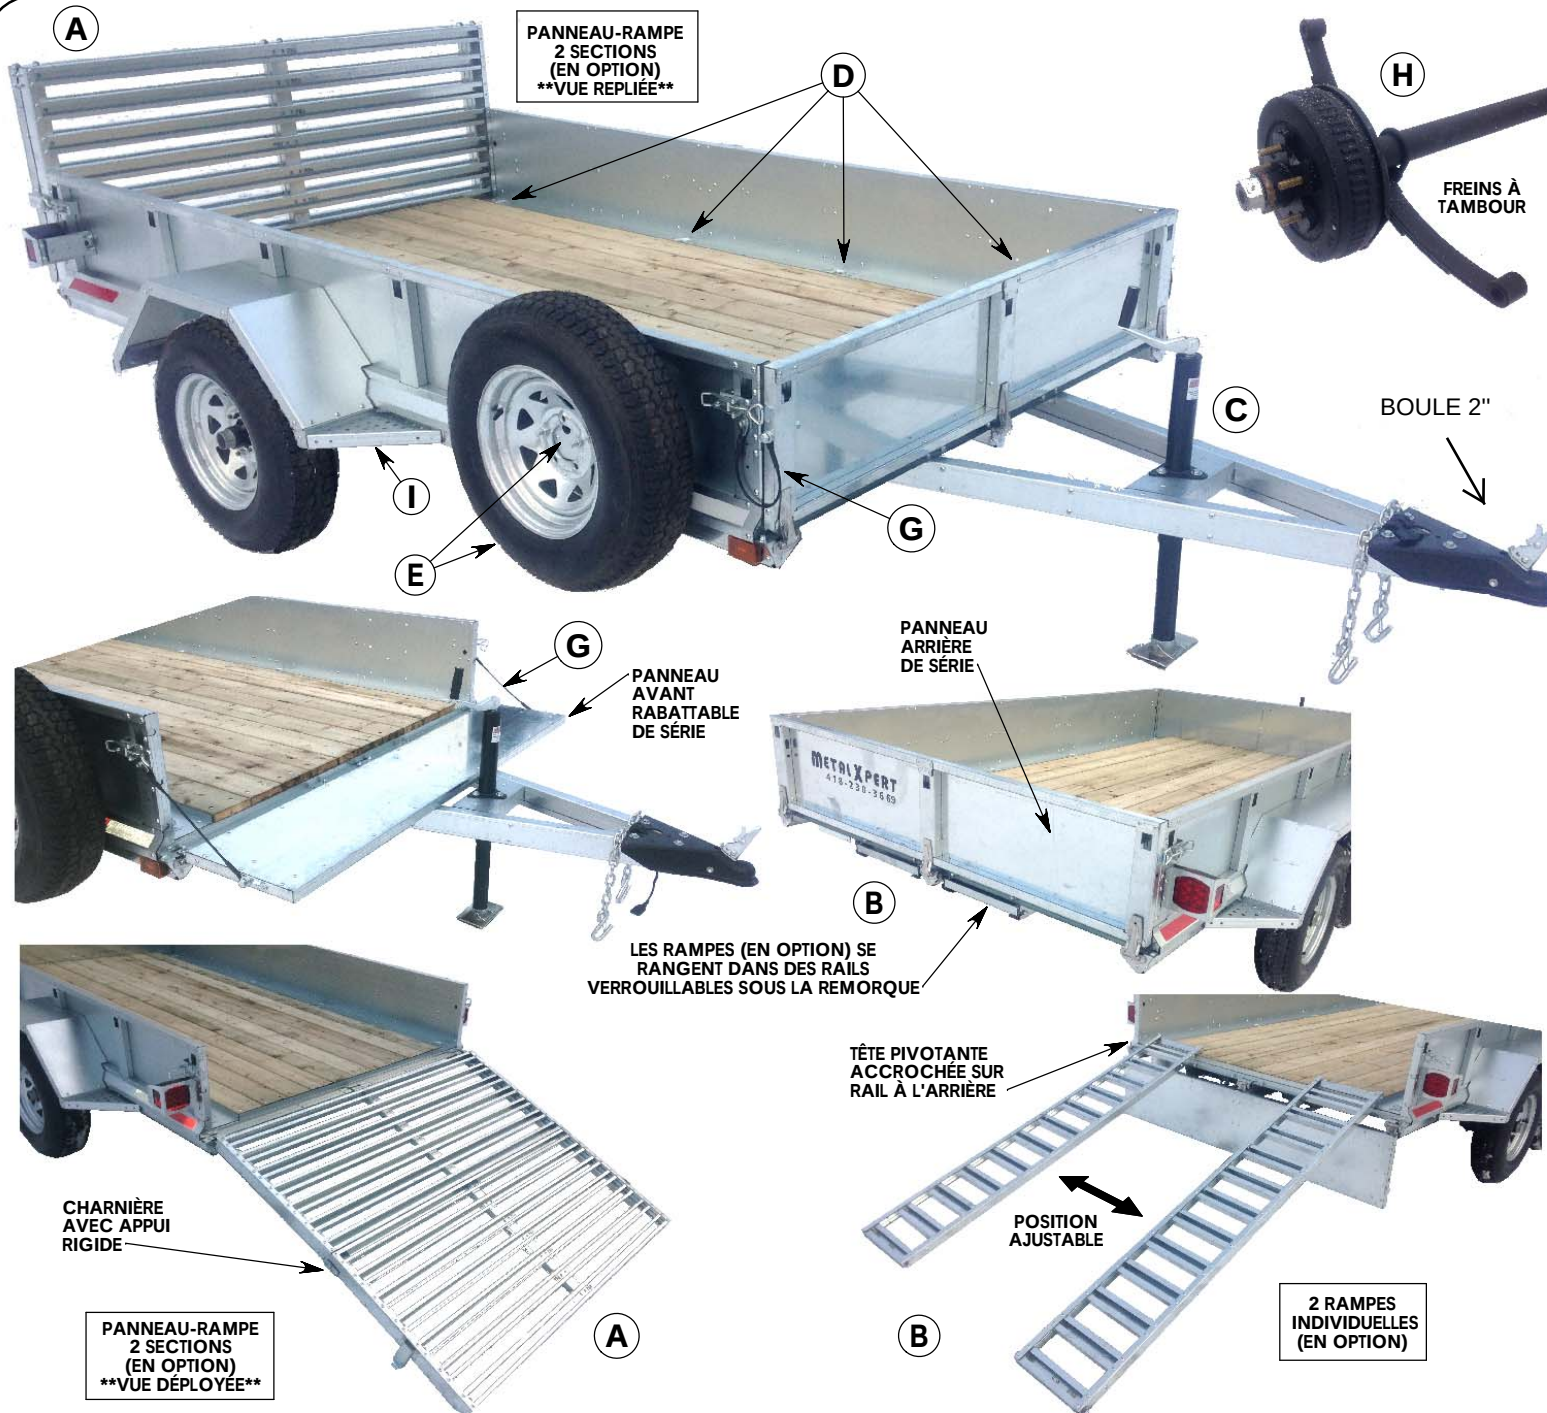

MX66117S FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :
**REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ
À ESSIEU SIMPLE 5.5 pi. x 10 pi.**

DIMENSIONS INTÉRIEURES :
66" int. x 117" int.
(AVEC PANNEAUX RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUR) :
89" larg. x 172" long. x 35" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :
2750 lbs / 1247 kg
(EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :
750 lbs / 340 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :
**WANDA F78-14 (205-75) 6 PLIS
JANTES 14" GALVANISÉ 5 TROUS**

SUSPENSION / ESSIEU :
**ESSIEU A LAMES DE RESSORTS
PEINTE NOIRE (1 x 3500 lbs)**

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE ET CÔTÉ 14" DE HAUT
- SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
- 2 PANNEAUX 14" DE HAUT RABATTABLES
- FOND EN MADRIERS TRAITÉS 1-1/4" D'ÉPAIS
- TENSIONNEURS VERROUILLABLES AUX 4 COINS
- 6 PENTURES / CHARNIÈRES EN STAINLESS POLI
- 2 RAIDISSEURS AUX COINS DE CHAQUE AILE
- TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS
DÉTAILLANTS PRÈS DE CHEZ-VOUS.

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

- A- PANNEAU-RAMPE PLIABLE 2 SECTIONS \$ 250
PLEINE LARGEUR (2X28") CAP. DE 900 lbs
CRÉDIT DE 100\$ SI CLIENT NE GARDE PAS LE PANNEAU ARRIÈRE
- B- 2 RAMPES 13" X 6.5 pi. SUR GLISSIÈRES \$ 250
SOUS LA REMORQUE CAP. 800 lbs chq.
- C- VÉRIN AVEC PIED (JACK) 1500 lbs \$ 35
- D- 8 ANNEAUX D'ARRIMAGE (\$7 chq) \$ 56
- E- ROUE DE SECOURS 14" ET SUPPORT \$ 150
- F- CÂBLES DE HAILLON POUR PANNEAU \$ 65
ARRIÈRE EN POSITION HORIZONTALE
- G- CÂBLE DE HAILLON POUR RENFORT \$ 65
DU PANNEAU AVANT POUR CHARGE
- H- SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRIQUE \$ 385
COMPLÈT SUR 2 ROUES (INSTALLÉ)
- I- MARCHES LATÉRALES (STEP-SIDE) \$ 60
AUX COINS DES 4 AILES (\$15 chq.)

METALXPERT
418-230-3669