

MX5496T

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :
REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ
2 ESSIEUX TANDEM 4.5 pi. x 8 pi.

DIMENSIONS INTÉRIEURES :
54" int. x 96-3/8" int.
 (AVEC PANNEAUX RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUT) :
76" larg. x 151" long. x 34" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :
3175 lbs / 1440 kg
 (EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :
825 lbs / 374 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :
PNEUS 175R13 - 6 PLIS
JANTES 13" GALVANISÉ 5 TROUS

SUSPENSION / ESSIEUX :
ESSIEUX A LAMES DE RESSORTS
PEINTES NOIRES (2 x 2000 lbs)

CARACTERISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :


- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE ET CÔTÉ 14" DE HAUT
- SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
- PANNEAU AVANT 14" DE HAUT RABATTABLE
- FOND EN CONTRE-PLAQUE TRAITÉ 5/8" D'ÉPAIS
- TENSIONNEURS VERROUILLABLES AUX 4 COINS
- 6 PENTURES / CHARNIÈRES EN STAINLESS POLI
- AILES POUVANT SUPPORTER POID D'UN ADULTE
- TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS DÉTAILLANTS PRES DE CHEZ-VOUS.

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

A- PANNEAU ARRIÈRE 14" DE HAUT RABATTABLE	\$100
B- PANNEAU-RAMPE PLIABLE 2 SECTIONS PLEIE LARGEUR (2X28") CAP. DE 900 lbs OU	\$250
C- 2 RAMPES 13" X 6.5 pi. SUR GLISSIÈRES SOUS LA REMORQUE CAP. 800 lbs chq.	\$250
D- VÉRIN AVEC PIED (JACK) 1500 lbs	\$35
E- 6 ANNEAUX D'ARRIMAGE (\$7 chq)	\$42
F- ROUE DE SECOURS 13"	\$100
G- SUPPORT ROUE DE SECOURS	\$30
H- CÂBLES DE HAILLON POUR PANNEAU ARRIÈRE EN POSITION HORIZONTALE	\$65
I- CÂBLE DE HAILLON POUR RENFORT DU PANNEAU AVANT POUR CHARGE	\$65
J- SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRIQUE COMPLET SUR 2 ROUES (INSTALLÉ)	\$385
K- SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRIQUE COMPLET AUX 4 ROUES (INSTALLÉ)	\$500

METALXPERT
 418-230-3669

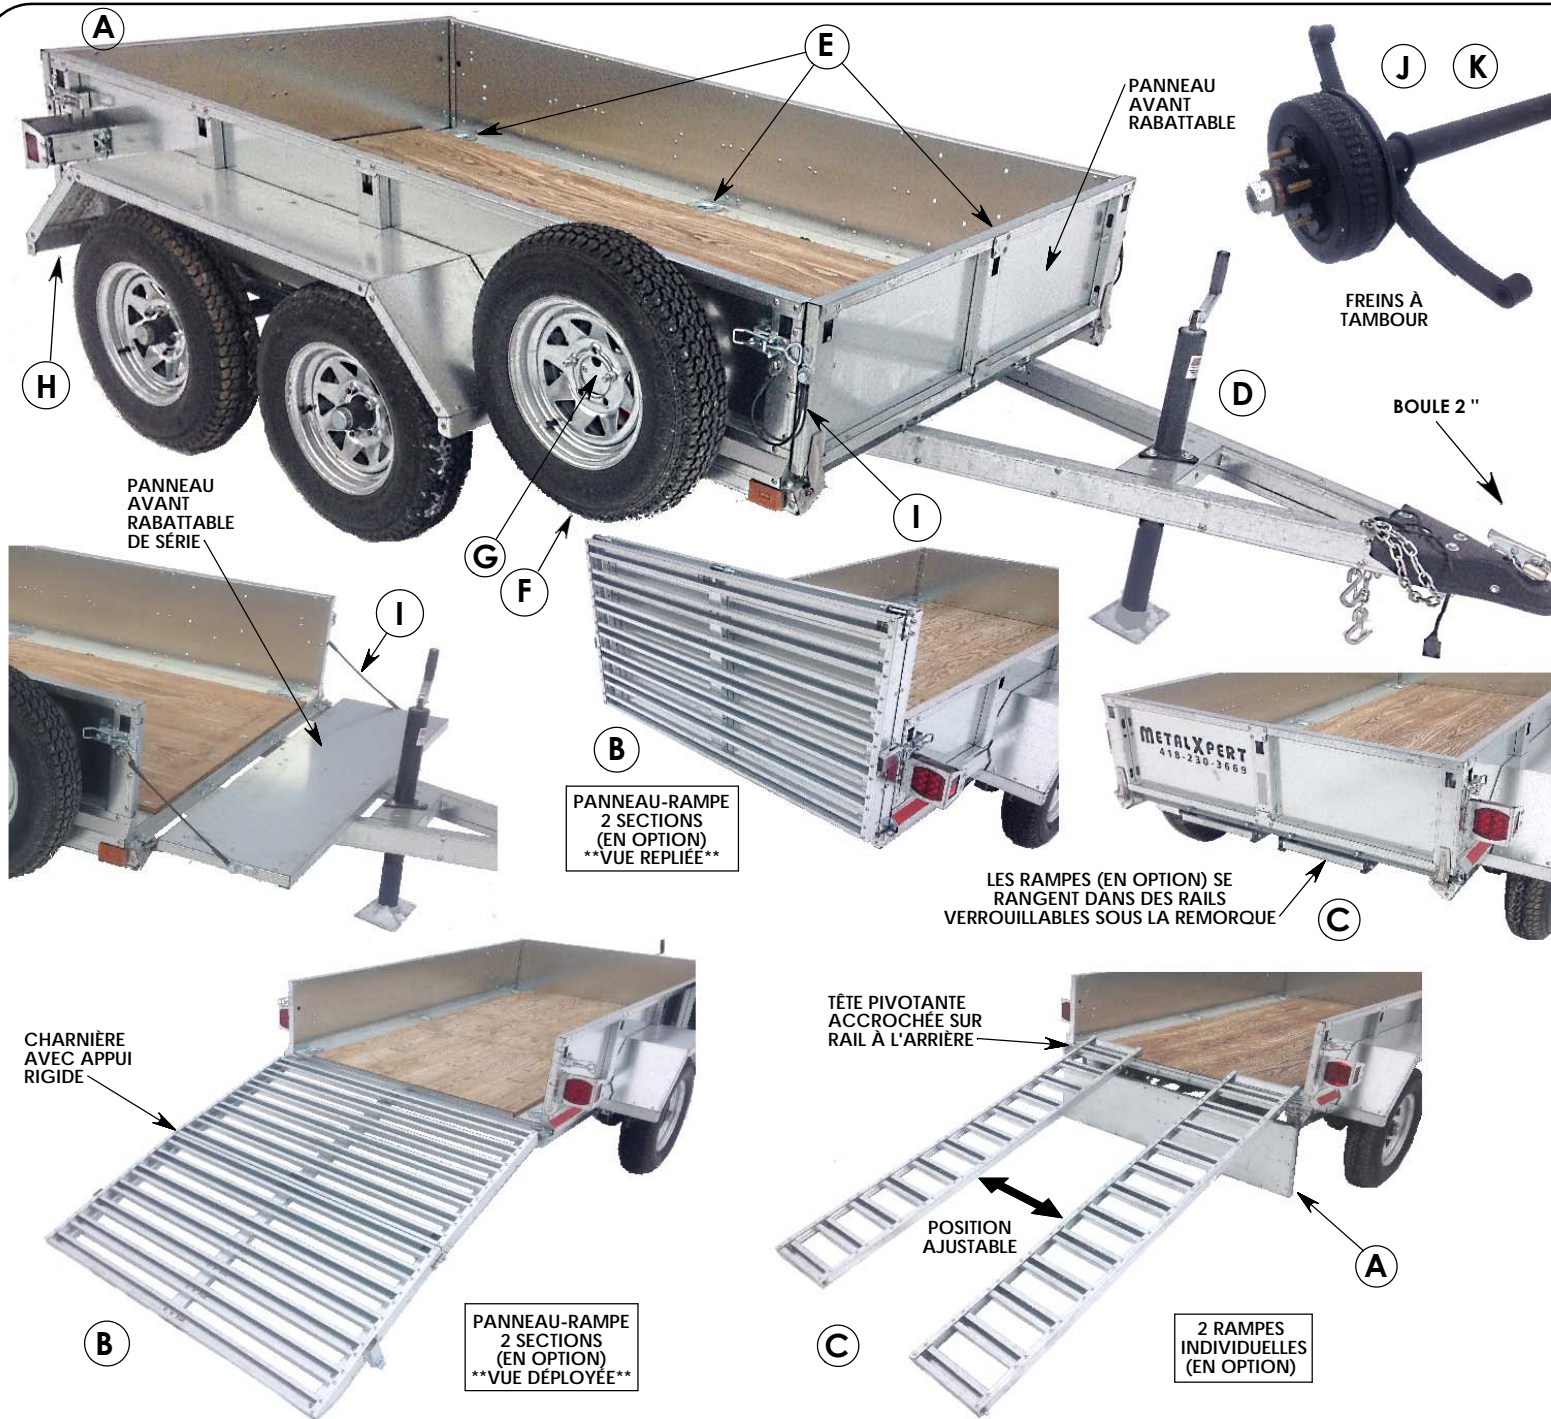

PANNEAU AVANT RABATTABLE

FREINS A TAMBOUR

BOULE 2"

PANNEAU AVANT RABATTABLE DE SÉRIE

PANNEAU-RAMPE 2 SECTIONS (EN OPTION) **VUE REPLIÉE**

LES RAMPES (EN OPTION) SE RANGENT DANS DES RAILS VERROUILLABLES SOUS LA REMORQUE

CHARNIÈRE AVEC APPUI RIGIDE

TÊTE PIVOTANTE ACCROCHÉE SUR RAIL À L'ARRIÈRE

POSITION AJUSTABLE

2 RAMPES INDIVIDUELLES (EN OPTION)

PANNEAU-RAMPE 2 SECTIONS (EN OPTION) **VUE DÉPLOYÉE**