

MX66117T

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :
REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ
2 ESSIEUX TANDEM 5.5 pi. x 10 pi.

DIMENSIONS INTÉRIEURES :
66" int. x 117" int.
 (AVEC PANNEAUX RELÈVÉS)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (HORS-TOUT) :
89" larg. x 172" long. x 34" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :
3175 lbs / 1440 kg
 (EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :
900 lbs / 408 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :
PNEUS 175R13 - 6 PLIS
JANTES 13" GALVANISÉ 5 TROUS

SUSPENSION / ESSIEUX :
ESSIEUX A LAMES DE RESSORTS
PEINTES NOIRES (2 x 3500 lbs)


CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :
 -FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
 -STRUCTURE SANS SOUDURE ET CÔTÉ 14" DE HAUT
 -SOLIDES PÔLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
 -PANNEAU AVANT 14" DE HAUT RABATTABLE
 -FOND EN MADRIERS TRAITÉS 1-1/4" D'ÉPAIS
 -TENSIONNEURS VERROILLABLES AUX 4 COINS
 -6 PENTURES / CHARNIÈRES EN STAINLESS POLI
 -3 RAIDISSEURS COINS ET CENTRE DE CHQ. AILE
 -TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
 -LUMIÈRES DEL (LED) ARRIÈRE, CÔTÉ, PLAQUE IMM.

PRIX SELON OPTIONS, CONTACTEZ UN DE NOS
 DÉTAILLANTS PRES DE CHEZ-VOUS.

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

A- PANNEAU ARRIÈRE 14" DE HAUT RABATTABLE	\$100
B- RAMPE PLIABLE 2 SECTIONS PLEINE LARGEUR (2x28") CAP. DE 900 lbs OU	\$250
C- 2 RAMPES 13" X 6.5 pi. SUR GLISSIÈRES SOUS LA REMORQUE CAP. 800 lbs chq.	\$250
D- VÉRIN AVEC PIED (JACK) 1500 lbs	\$35
E- 8 ANNEAUX D'ARRIMAGE (\$7 chq)	\$56
F- ROUE DE SECOURS 13"	\$100
G- SUPPORT ROUE DE SECOURS	\$30
H- CÂBLES DE HAILLON POUR PANNEAU ARRIÈRE EN POSITION HORIZONTALE	\$65
I- CÂBLE DE HAILLON POUR RENFORT DU PANNEAU AVANT POUR CHARGE	\$65
J- SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRIQUE COMPLÈT SUR 2 ROUES (INSTALLÉ) OU	\$385
K- SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRIQUE COMPLÈT AUX 4 ROUES (INSTALLÉ)	\$500
L- MARCHES LATÉRALES (STEP-SIDE) AUX COINS DES 4 AILES (\$15 chq.)	\$60

METALXPERT
 418-230-3669

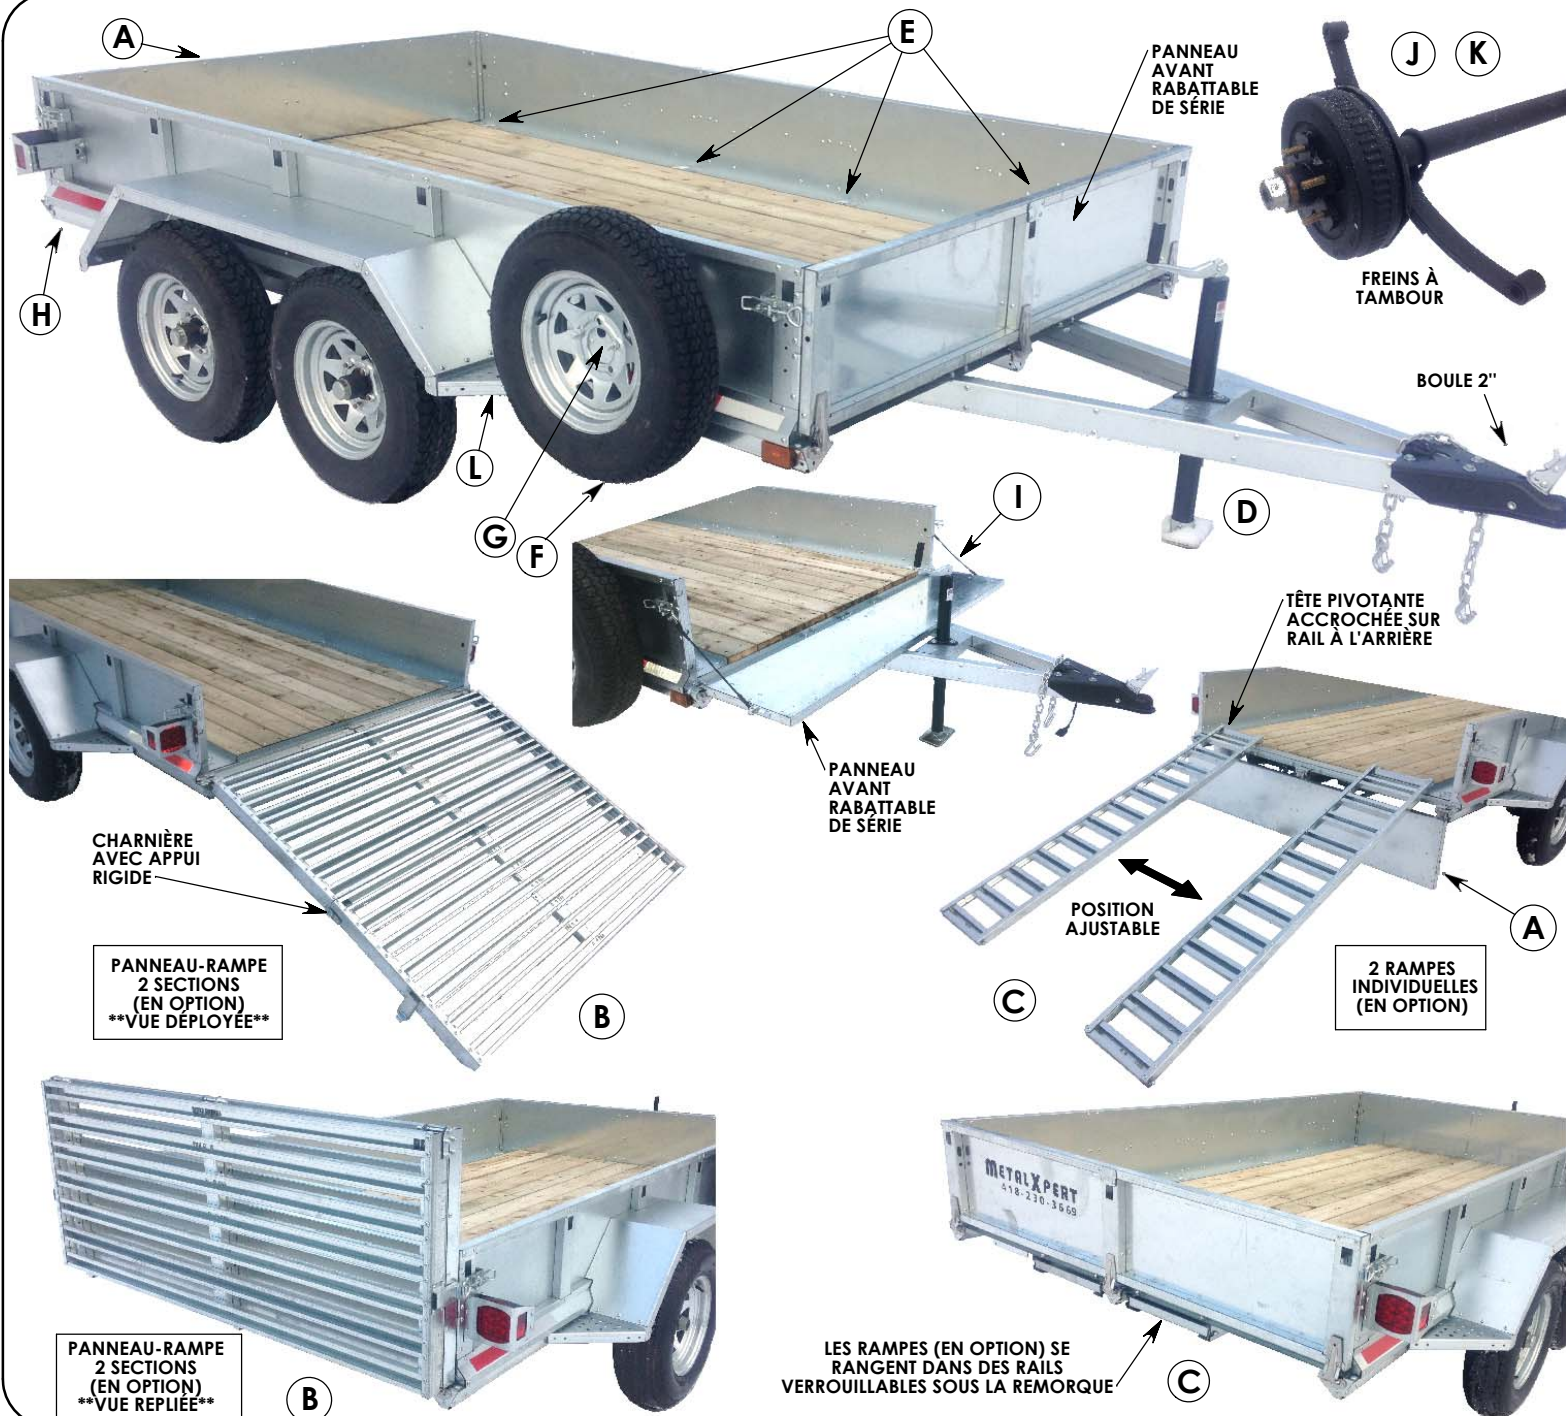

A

E

PANNEAU AVANT RABATTABLE DE SÉRIE

J K

FREINS À TAMBOUR

BOULE 2"

D

I

TÊTE PIVOTANTE ACCROCHÉE SUR RAIL À L'ARRIÈRE

PANNEAU AVANT RABATTABLE DE SÉRIE

POSITION AJUSTABLE

2 RAMPES INDIVIDUELLES (EN OPTION)

A

CHARNIÈRE AVEC APPUI RIGIDE

PANNEAU-RAMPE 2 SECTIONS (EN OPTION) **VUE DÉPLOYÉE**

B

PANNEAU-RAMPE 2 SECTIONS (EN OPTION) **VUE REPLIÉE**

B

LES RAMPES (EN OPTION) SE RANGENT DANS DES RAILS VERROILLABLES SOUS LA REMORQUE

C