

MX72144T

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION :
REMORQUE D'ACIER GALVANISÉ
2 ESSIEUX TANDEM 6 pi. x 12 pi.

DIMENSIONS INTÉRIEURES :

71-1/2" int. x 144" int.
 (AVEC PANNEAU ET PANNEAU-RAMPE RELEVÉS)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :

94" larg. x 205" x long. x 37" haut.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT :

5500 lbs / 2268 kg
 (EXCLUANT LE POID DE LA REMORQUE)

POIDS À VIDE :

1100 lbs / 500 kg

DIMENSIONS DES PNEUS ET JANTES :

STERLING RADIAL (205R14) 6 PLIS
JANTES 14" GALVANISÉ 5 TROUS

SUSPENSION / ESSIEUX :


ESSIEUX A LAMES DE RESSORTS
GALVANISÉES (2 x 3500 lbs)

CARACTÉRISTIQUES OFFERTES DE SÉRIE :

- FINI GALVANISÉ G90 UNIFORME & ANTI-ROUILLE
- STRUCTURE SANS SOUDURE EN ACIER 1/8"
- SOLIDES POLES EN "V" & APPUI PANNEAU AVANT
- CÔTÉ ET PANNEAU AVANT DE 16" DE HAUT
- PANNEAU-RAMPE 2 SECTIONS Pliable (2X28")
- PANNEAU AVANT RABATTABLE 90 DEGRÉ
- FOND EN MADRIERS TRAITÉS 2" X 6"
- RAIDISSEUR AUX CENTRE DE CHAQUE AILE
- TROUS D'ARRIMAGE SUR 360 DEGRÉ
- FREINS ÉLECTRIQUES AUX 4 ROUES
- BOITIER RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ÉTANCHE
- VERIN AVEC PIED (JACK) 5000 lbs
- 4 MARCHÉ-PIED DEVANT ET DERRIÈRE LES AILES
- 4 LUMIÈRES DEL À L'AVANT ET À L'ARRIÈRE
- LUMIÈRE DEL POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION
- TENSIONNEURS VERROUILLABLES AUX 4 COINS

OPTIONS DISPONIBLES SUR CE MODÈLE :

- A- PANNEAU ARRIÈRE RABATTABLE \$ 150
- B- CÂBLE DE HAILLON POUR PANNEAU ARRIÈRE EN POSITION HORIZONTALE \$ 65
- C- SUPPORT DE ROUE DE SECOURS \$ 30
- D- ROUE DE SECOURS 14 PO RADIAL \$ 120
- E- CÂBLE DE HAILLON POUR PANNEAU AVANT EN POSITION HORIZONTALE (SOUTIENT DES COINS EXTÉRIEURS) \$ 65

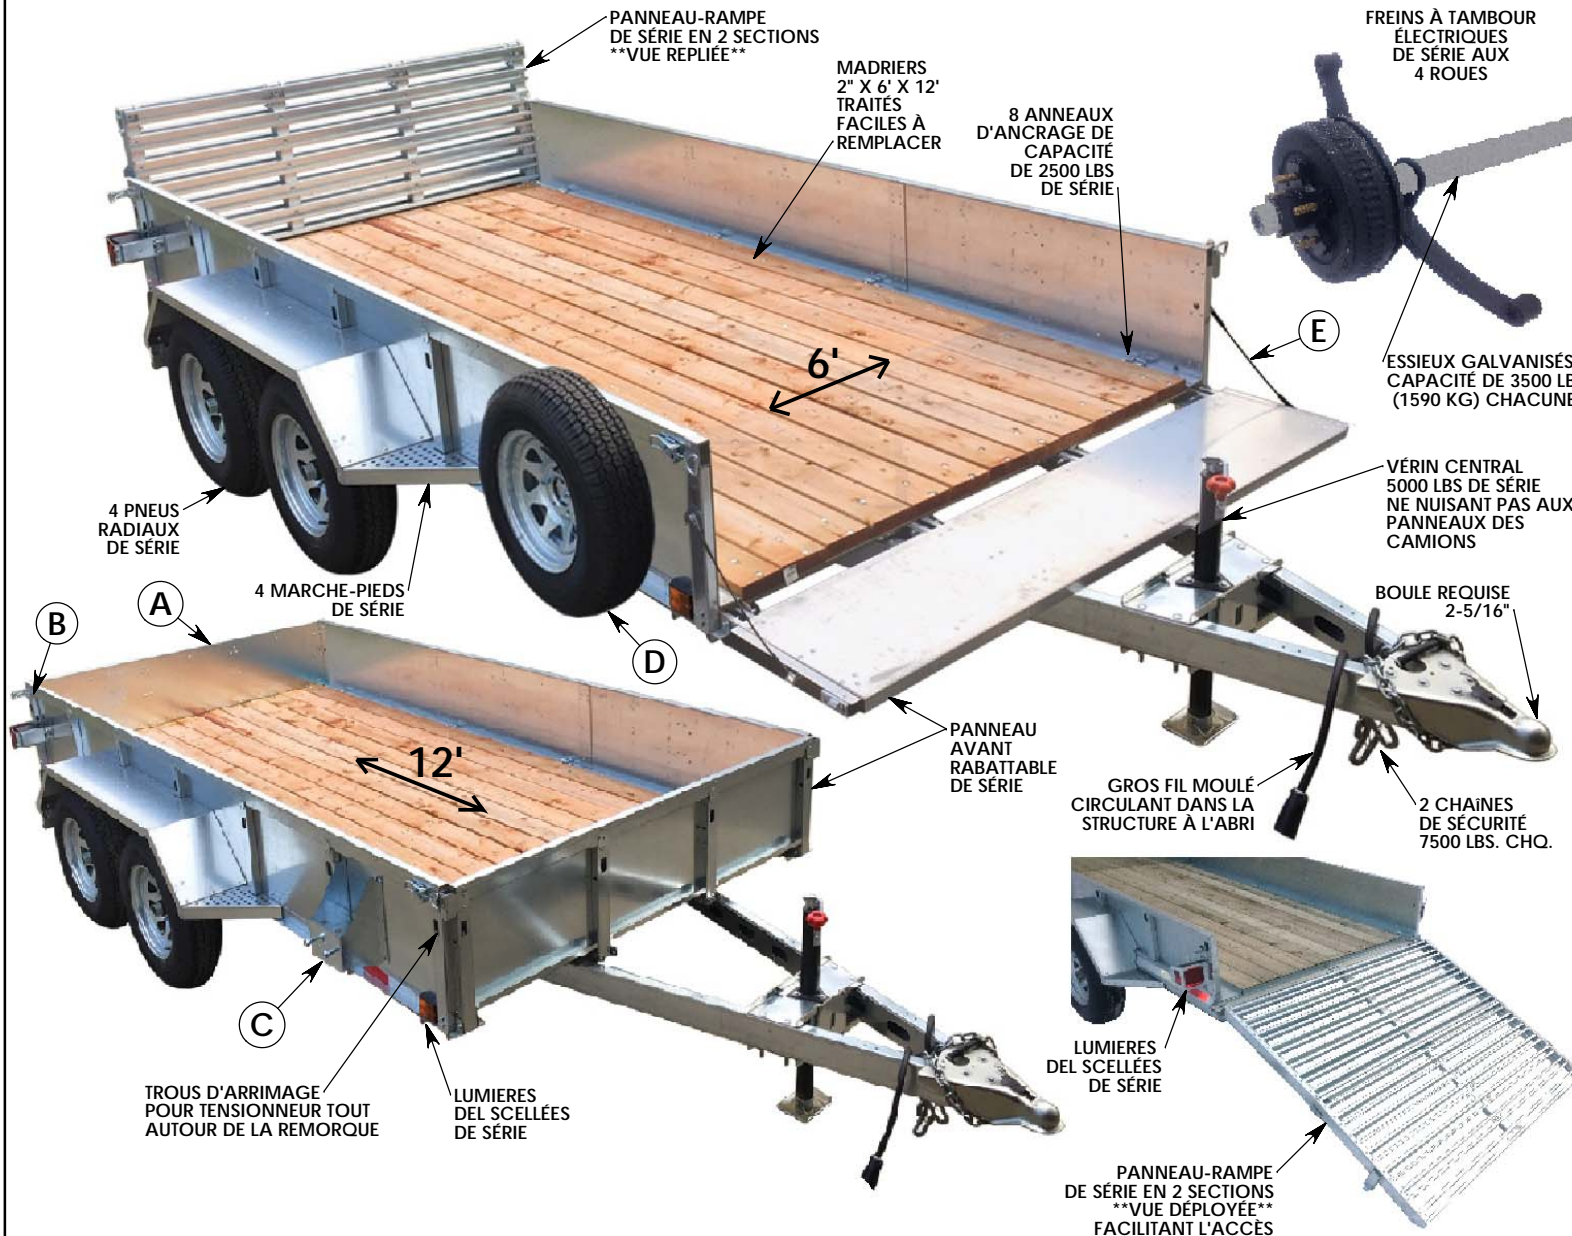

***** GARANTIE DE 5 ANS À L'ACHAT *****

METALXPERT
 418-230-3669